PRODUKTY DO ELEKTRYCZNOŚCI STATYCZNEJ · ZASTOSOWANIE

# Obróbka drewna — przypinanie folii z SE-SGB-30

Folia dekoracyjna lub folia melaminowa musi leżeć dokładnie na płycie drewnianej lub MDF aż do zamknięcia prasy laminującej. Luźna folia unosi się na krawędziach, przesuwa i marszczy — błędy pasowania i braki — a zaciski zostawiałyby ślady na powierzchni. Listwa generująca ładunek elektrostatyczny SE-SGB-30 w poprzek przenośnika osadza na folii kontrolowany, równomierny ładunek, przypinając ją płasko i równo do płyty aż do prasy. Przeciągnięcie obraca model, szczypnięcie lub przewijanie powiększa go.

**BEZ JONIZACJI**

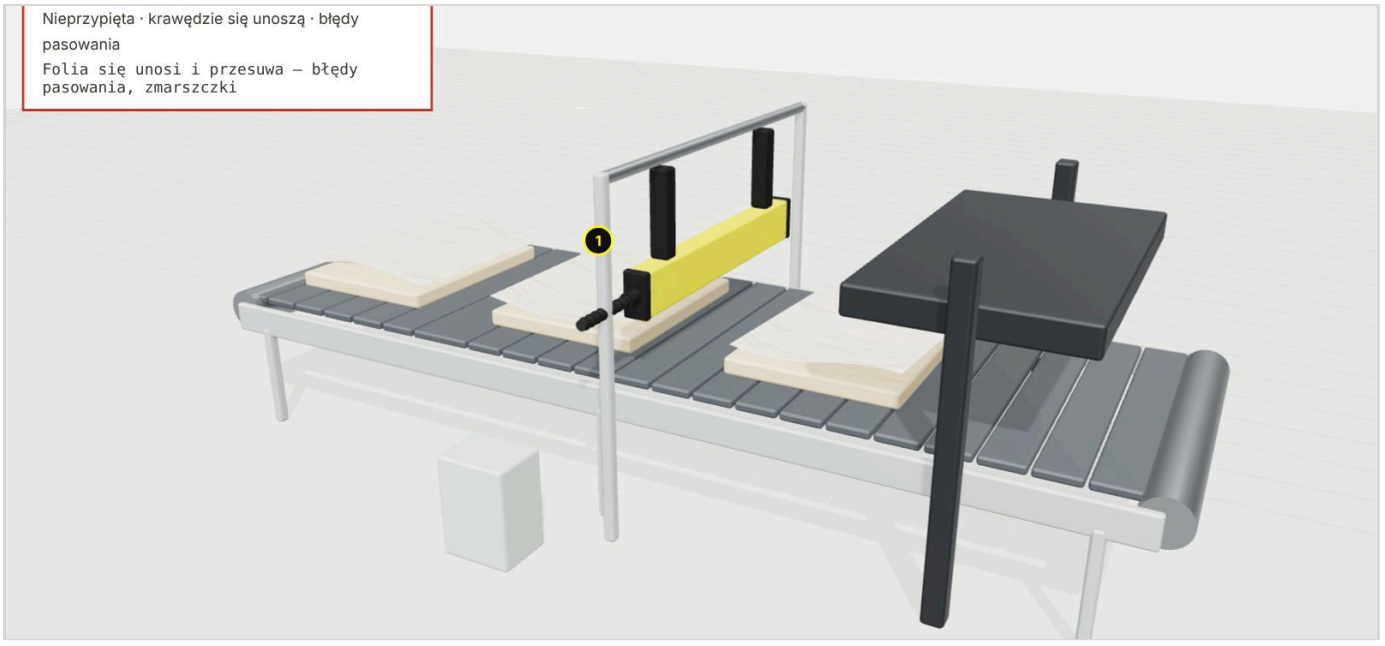


**Z SE-SGB-30**

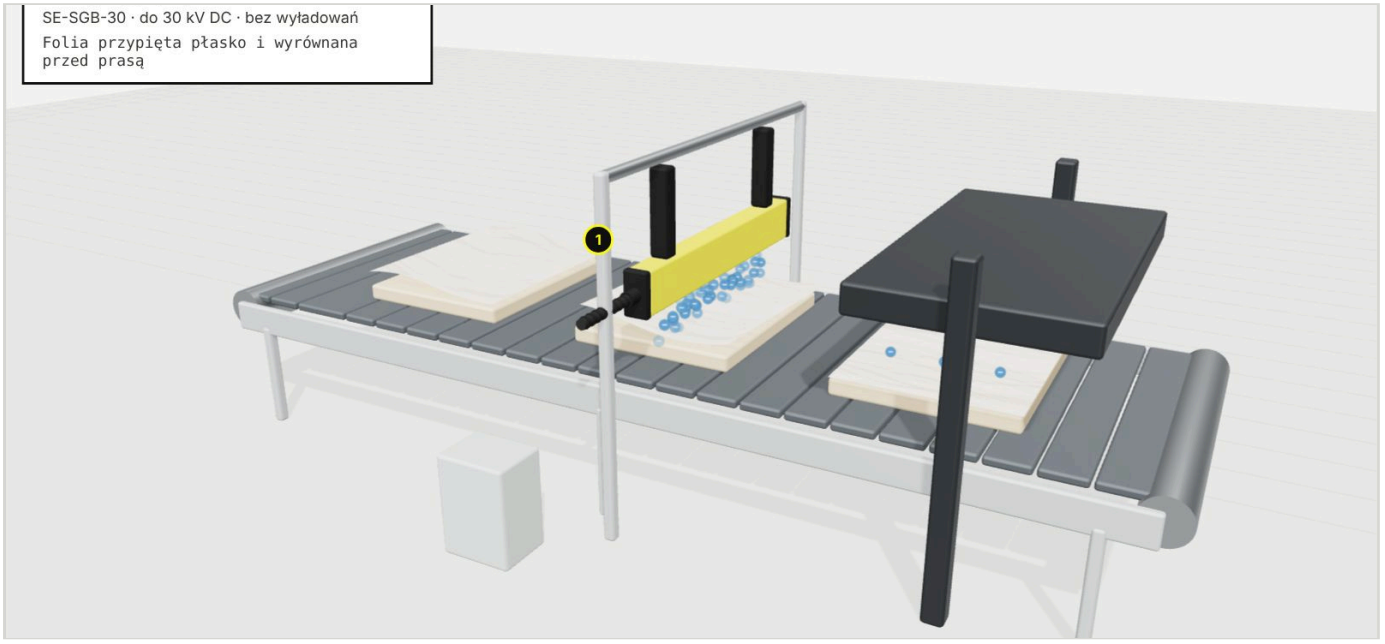


Z zastrzeżeniem zmian technicznych, błędów i pomyłek w druku. Ten dokument jest tłumaczeniem angielskiego oryginału i może zawierać błędy w tłumaczeniu.

## Produkt FÖGE w tej aplikacji

### 1 · SE-SGB-30 — przypinanie folii na płytach

W poprzek przenośnika listwowego nad płytami; jej dwurzędowe emitery osadzają na folii ładunek jednej biegunowości, dzięki czemu folia przylega płasko i równo na płycie aż do zamknięcia prasy. SE-SGB-30 ładuje materiał celowo (przypinanie) — nie jest eliminatorem ładunków elektrostatycznych.

| | |
|---|---|
| Napięcie wyjściowe | **Do 30 kV DC · bez wyładowań** |
| Emitery | **Dwa rzędy · rozstaw 15 mm · indywidualnie zabezpieczone** |
| Generator | **SE-GEN-30N / SE-GEN-30P (wymagany) · do 4 listew** |
| Długość do zamówienia | **100 – 4000 mm** |

**SE-SGB-30 — szczegóły** **Zapytaj o wycenę techniczną**

Interaktywny model 3D: przełączanie stanów, obracanie i powiększanie. **foge-antistatic.com/pl/applications/wood-foil-pinning-se-sgb-30/**

Model schematyczny, bez zachowania skali. Maszyny i części są ogólne, bez konkretnego producenta ani marki. Dane produktów zgodne z publikacją na foge-antistatic.com/pl.

Z zastrzeżeniem zmian technicznych, błędów i pomyłek w druku. Ten dokument jest tłumaczeniem angielskiego oryginału i może zawierać błędy w tłumaczeniu.