PRODUITS POUR L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE · APPLICATION

Étiqueteuse enveloppante alimentée par bobine avec deux barres SE-DCB-90

Le déroulement et la coupe rapide chargent les fines étiquettes en plastique. Les étiquettes chargées collent aux parties de la machine, se repoussent et se désalignent lors de leur transfert sur le récipient. Deux barres SE-DCB-90 remplissent le trajet des étiquettes d'ions positifs et négatifs — une sur la bande d'étiquettes avant le couteau, l'autre sur les étiquettes découpées sur le tambour de transfert — de sorte que chaque étiquette est neutre lorsqu'elle est enroulée autour de la bouteille. Faites glisser pour faire pivoter, pincez ou faites défiler pour zoomer.

SANS IONISATION

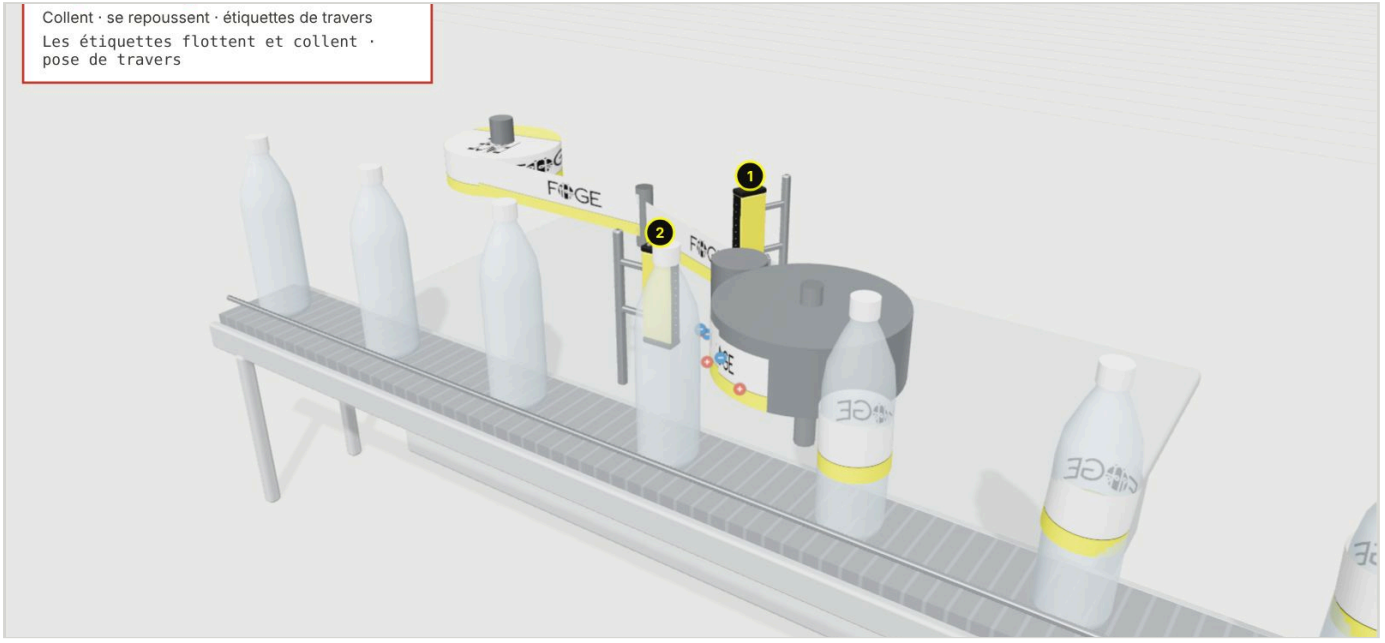

AVEC SE-DCB-90

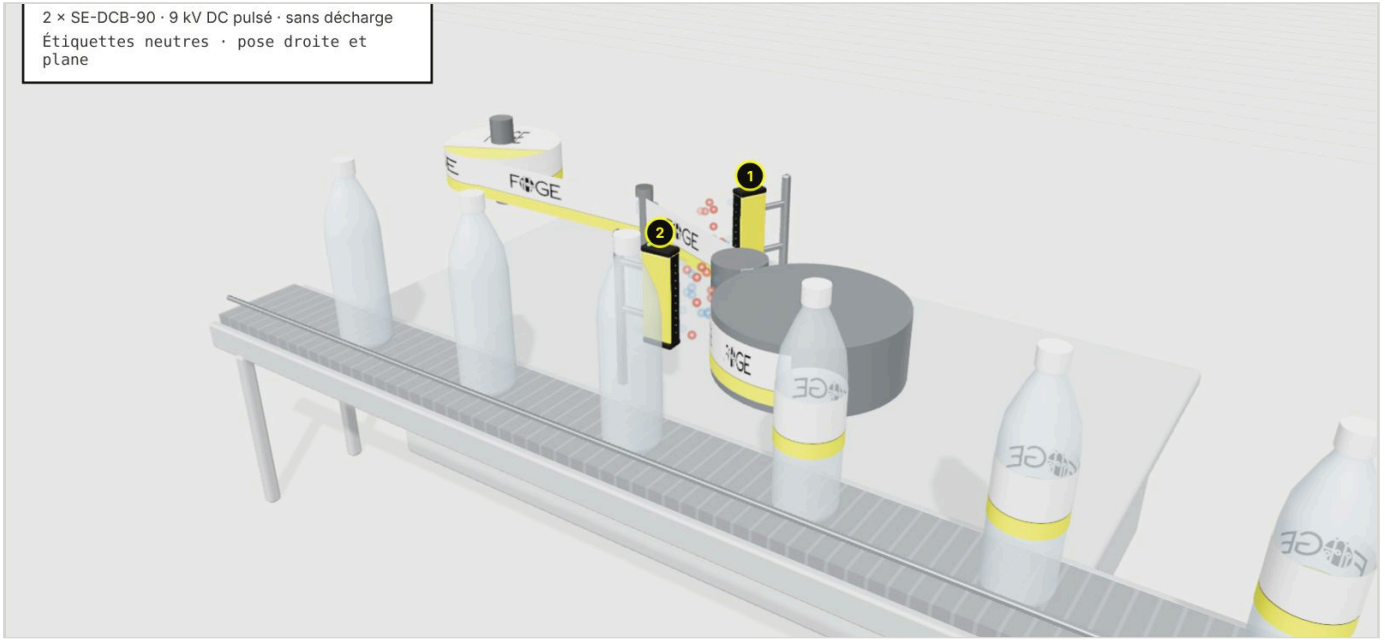

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de fautes d'impression. Ce document est une traduction de l'original anglais et peut contenir des erreurs de traduction.

Produits FÖGE dans cette application

1 · SE-DCB-90 — bande d'étiquettes

À la verticale à côté de la bande d'étiquettes, entre le rouleau de renvoi et le couteau ; les pointes sont face à la bande d'étiquettes.

Ionisation	**9 kV DC pulsé · sans décharge**
Pointes	**Tungstène · courant des pointes < 250 µA**
Connecteur	**M12 · câble 4 broches**
Alimentation électrique	**24 V DC · SE-PSU-24-C-M12**

Détails SE-DCB-90 **Demander un devis technique**

2 · SE-DCB-90 — étiquettes découpées

À la verticale à côté du tambour de transfert à dépression, entre le couteau et la bouteille ; les pointes sont face aux étiquettes découpées, de sorte que chaque étiquette est neutre lors de son enroulement.

Ionisation	**9 kV DC pulsé · sans décharge**
Pointes	**Tungstène · courant des pointes < 250 µA**
Connecteur	**M12 · câble 4 broches**

Demander un devis technique

Convient aussi à l'étiquetage enveloppant

Autres barres antistatiques FÖGE pour les étiqueteuses.

SE-ACB-55 Barre antistatique AC compacte – 5,5 kV	5,5 kV AC · 25 – 100 mm · jusqu'à 500 m/min
SE-ACB-80 Barre antistatique AC haute puissance – 8 kV	8 kV AC · 25 – 250 mm · jusqu'à 700 m/min

Modèle 3D interactif : passez d'un état à l'autre, faites pivoter et zoomez. **foge-antistatic.com/fr/applications/wrap-around-labelling-se-dcb-90/**

Modèle schématique, hors échelle. Les machines et les pièces sont génériques, sans constructeur ni marque spécifiques. Données produit telles que publiées sur foge-antistatic.com/fr.

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de fautes d'impression. Ce document est une traduction de l'original anglais et peut contenir des erreurs de traduction.