PRODUITS POUR L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE · APPLICATION

Emballage — plaquage électrostatique du film avec SE-SGB-30

Lors de l'emballage, le film mince doit rester en contact avec le tapis ou le produit jusqu'à sa soudure ou sa rétraction. Sans aide, il se soulève, se déplace et se froisse. La barre de génération d'électricité statique SE-SGB-30 fait l'inverse d'un ioniseur : elle dépose une charge contrôlée et uniforme sur la largeur du film, de sorte que le film est plaqué à plat sur le convoyeur relié à la terre — sans pinces qui le marqueraient. Faites glisser pour faire pivoter, pincez ou faites défiler pour zoomer.

SANS IONISATION

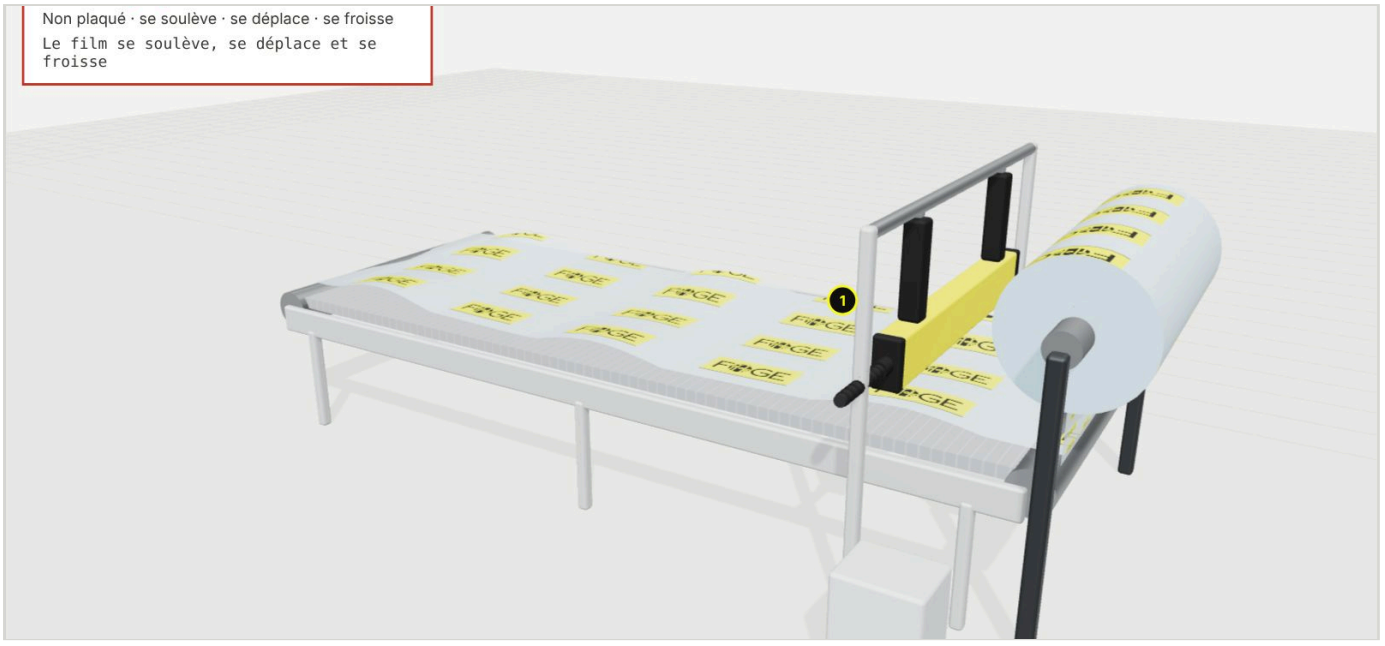

AVEC SE-SGB-30

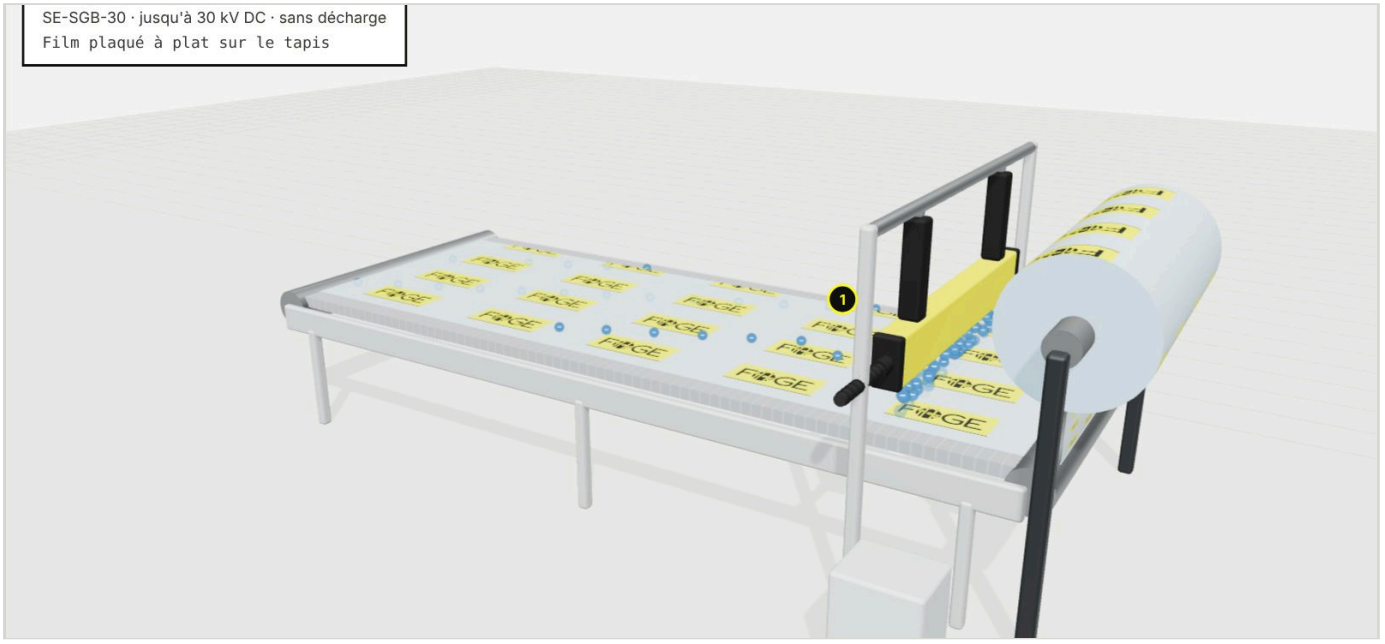

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de fautes d'impression. Ce document est une traduction de l'original anglais et peut contenir des erreurs de traduction.

Produit FÖGE dans cette application

1 · SE-SGB-30 — plaquage du film après le rouleau

En travers du film juste après la bobine de film ; ses émetteurs à double rangée déposent une polarité de charge sur le film, qui se plaque alors à plat contre le tapis relié à la terre. La SE-SGB-30 charge le matériau volontairement (pinning) — ce n'est pas un éliminateur d'électricité statique.

Tension de sortie	**Jusqu'à 30 kV DC · sans décharge**
Émetteurs	**Double rangée · pas de 15 mm · protection individuelle**
Générateur	**SE-GEN-30N / SE-GEN-30P (requis) · jusqu'à 4 barres**
Longueur à la commande	**100 – 4000 mm**

Détails SE-SGB-30 **Demander un devis technique**

Modèle 3D interactif : passez d'un état à l'autre, faites pivoter et zoomez. **foge-antistatic.com/fr/applications/wrapping-pinning-se-sgb-30/**

Modèle schématique, hors échelle. Les machines et les pièces sont génériques, sans constructeur ni marque spécifiques. Données produit telles que publiées sur foge-antistatic.com/fr.

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de fautes d'impression. Ce document est une traduction de l'original anglais et peut contenir des erreurs de traduction.