PRODOTTI PER L'ELETTRICITÀ STATICA · APPLICAZIONE

Incarto — pinning elettrostatico del film con SE-SGB-30

Nell'incarto il film sottile deve restare a contatto con il nastro o con il prodotto fino alla saldatura o alla termoretrazione. Senza aiuto si solleva, si sposta e si raggrinzisce. La barra di generazione statica SE-SGB-30 fa l'opposto di un ionizzatore: deposita una carica controllata e uniforme su tutta la larghezza del film, così il film viene fissato piano al trasportatore collegato a terra — senza morsetti che lo segnerebbero. Trascini per ruotare; pizzichi o scorra per ingrandire.

SENZA IONIZZAZIONE

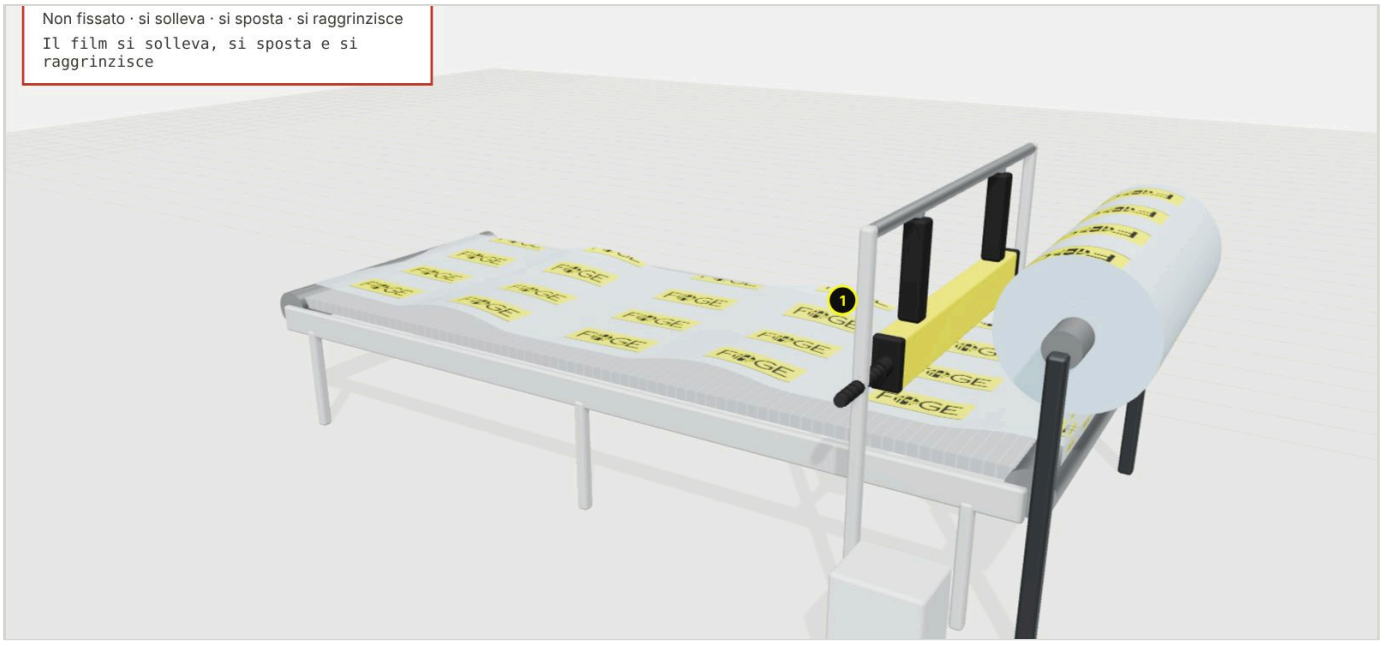

CON SE-SGB-30

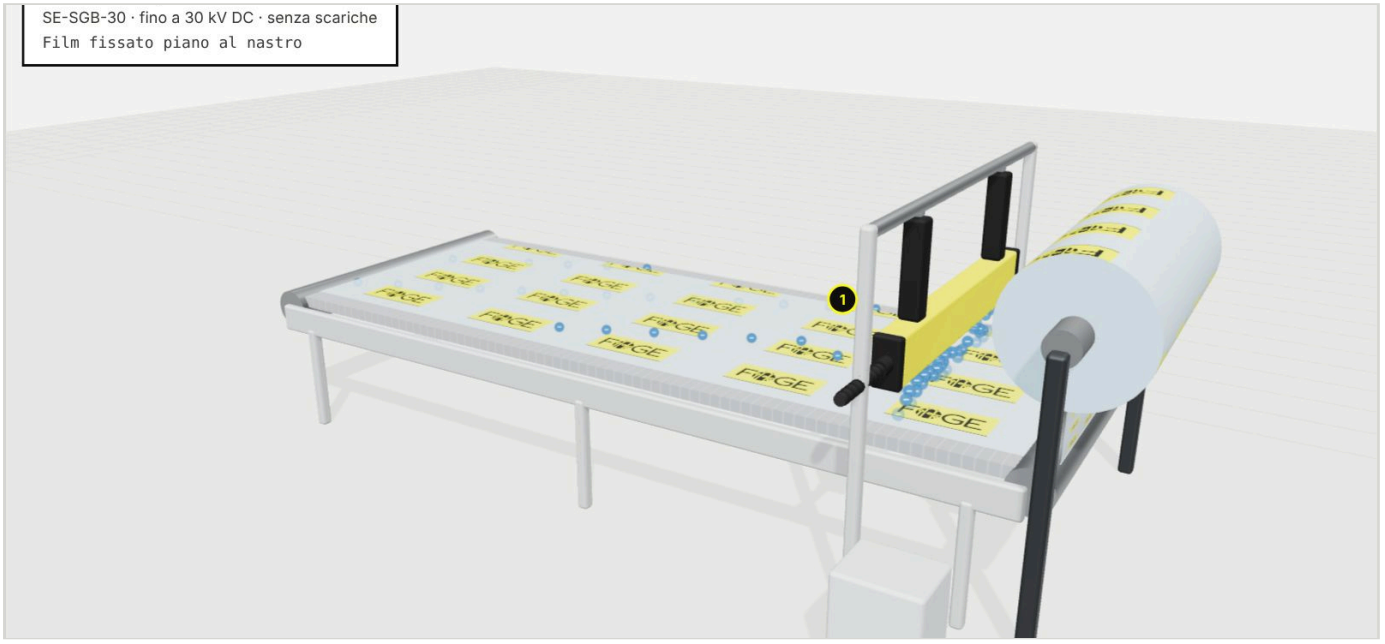

Salvo modifiche tecniche, errori e refusi. Questo documento è una traduzione dell'originale inglese e può contenere errori di traduzione.

Prodotto FÖGE in questa applicazione

1 · SE-SGB-30 — pinning del film dopo la bobina

Sopra il film subito dopo la bobina di film; le sue file doppie di emettitori depositano sul film una carica di una sola polarità, per cui il film aderisce piano al nastro collegato a terra. La SE-SGB-30 carica il materiale intenzionalmente (pinning): non è un eliminatore di elettricità statica.

Tensione di uscita	**Fino a 30 kV DC · senza scariche**
Emettitori	**Doppia fila · passo 15 mm · protezione individuale**
Generatore	**SE-GEN-30N / SE-GEN-30P (necessario) · fino a 4 barre**
Lunghezza d'ordine	**100 – 4000 mm**

SE-SGB-30 dettagli **Richiedi un preventivo tecnico**

Modello 3D interattivo: passi da uno stato all'altro, ruoti e ingrandisca. **foge-antistatic.com/it/applications/wrapping-pinning-se-sgb-30/**

Modello schematico, non in scala. Le macchine e i pezzi sono generici, senza costruttore né marchio specifici. Dati di prodotto come pubblicati su foge-antistatic.com/it.

Salvo modifiche tecniche, errori e refusi. Questo documento è una traduzione dell'originale inglese e può contenere errori di traduzione.