PRODUCTOS PARA LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA · APLICACIÓN

Envoltura: fijación electrostática de film con SE-SGB-30

En la envoltura, el film fino tiene que permanecer en contacto con la banda o el producto hasta que se sella o se retrae. Sin ayuda se levanta, se desplaza y se arruga. La barra de carga electrostática SE-SGB-30 hace lo contrario que un ionizador: deposita una carga controlada y uniforme a lo ancho del film, de modo que el film queda fijado plano sobre el transportador puesto a tierra, sin pinzas que lo marquen. Arrastre para girar; pellizque o use la rueda para ampliar.

SIN IONIZACIÓN

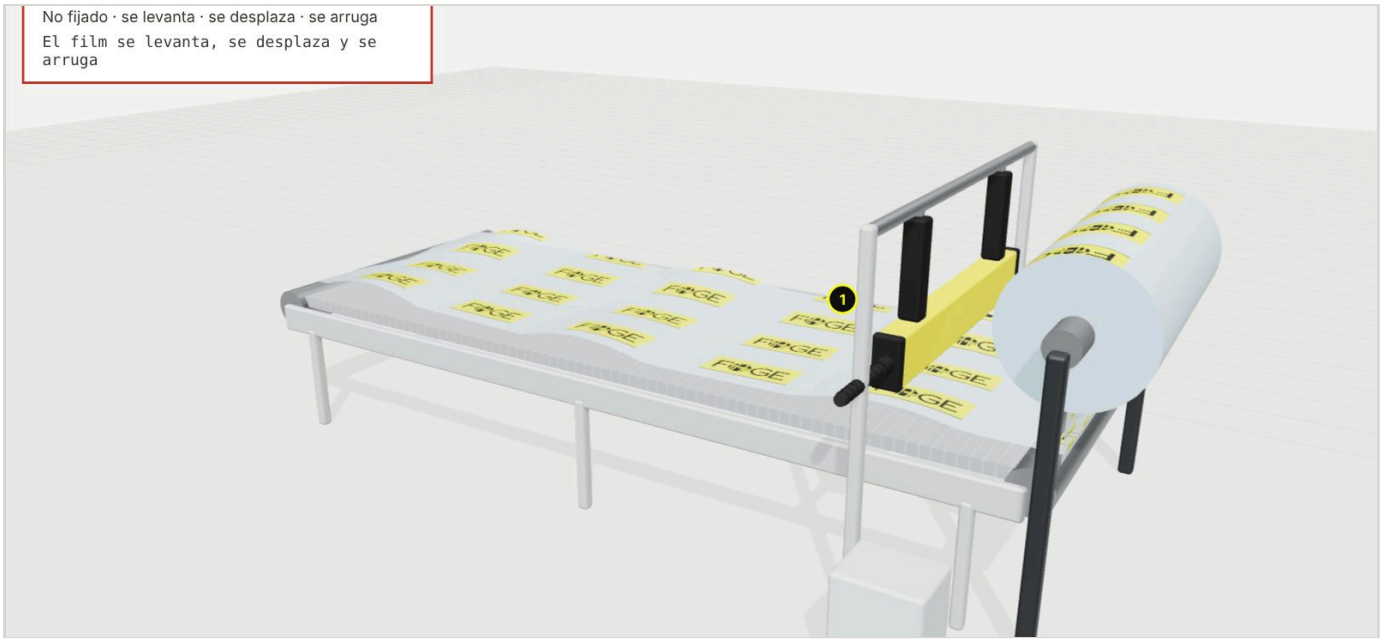

CON SE-SGB-30

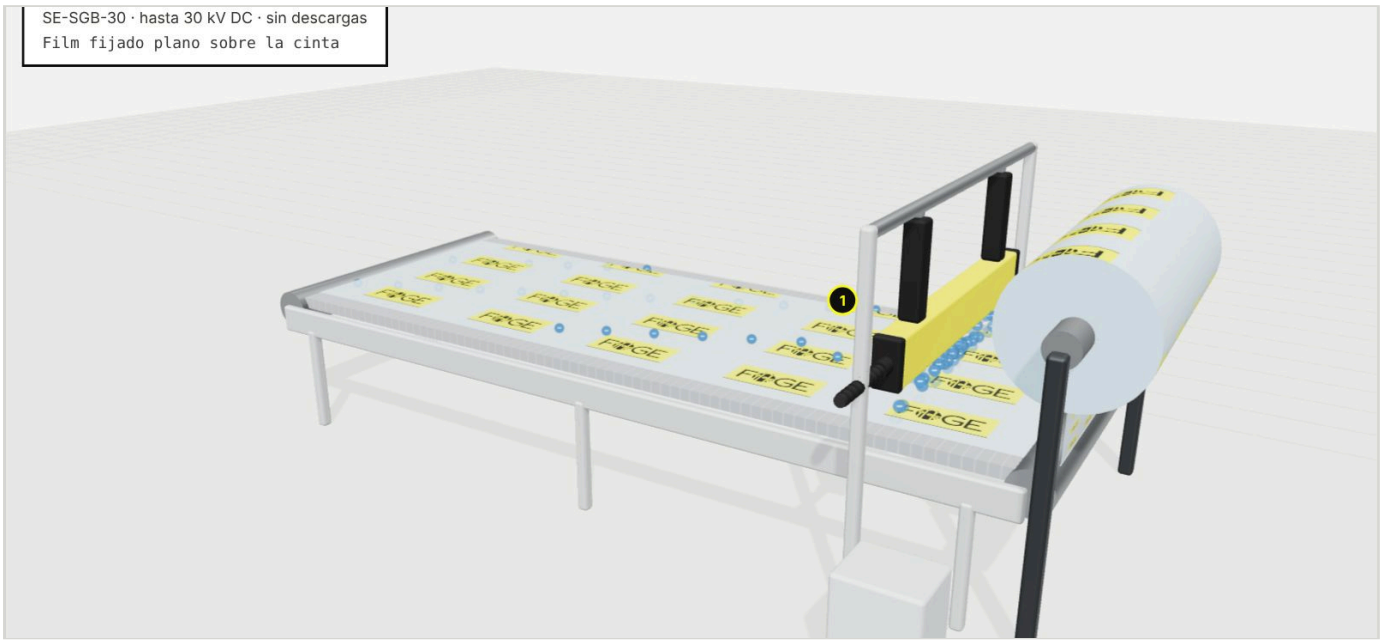

Sujeto a cambios técnicos, errores y erratas. Este documento es una traducción del original en inglés y puede contener errores de traducción.

Producto FÖGE en esta aplicación

1 · SE-SGB-30 — fijación del film después del rodillo

Sobre el film justo después de la bobina de film; sus emisores de doble fila depositan carga de una sola polaridad en el film, que así queda plano sobre la banda puesta a tierra. La SE-SGB-30 carga el material intencionadamente (fijación): no es un eliminador de electricidad estática.

Tensión de salida	**Hasta 30 kV DC · sin descargas**
Emisores	**Doble fila · paso de 15 mm · protegidas individualmente**
Generador	**SE-GEN-30N / SE-GEN-30P (necesario) · hasta 4 barras**
Longitud de pedido	**100 – 4000 mm**

Detalles de SE-SGB-30 **Solicitar presupuesto técnico**

Modelo 3D interactivo: cambie entre ambos estados, gire y amplíe. **foge-antistatic.com/es/applications/wrapping-pinning-se-sgb-30/**

Modelo esquemático, no a escala. Las máquinas y piezas son genéricas, sin fabricante ni marca concretos. Datos de producto según lo publicado en foge-antistatic.com/es.

Sujeto a cambios técnicos, errores y erratas. Este documento es una traducción del original en inglés y puede contener errores de traducción.