ПРОДУКТИ ЗА СТАТИЧНО ЕЛЕКТРИЧЕСТВО · ПРИЛОЖЕНИЕ

Навиващо устройство за фолио — неутрализиране от голямо разстояние със SE-DCA-110

Фолиото, движещо се по валците, се зарежда. Навито в ролка, зарядът се задържа слой по слой — ролката се превръща в „батерия“: прах, разряди и искри. Една SE-DCA-110 е монтирана на голямо разстояние и е насочена точно към мястото, където фолиото среща навиващата ролка. Сгъстеният въздух пренася йоните ѝ на разстояние, така че движещото се фолио и повърхността на ролката се неутрализират едновременно — проста конфигурация с една шина. Плъзнете за завъртане, щипнете или превъртете за мащабиране.

БЕЗ ЙОНИЗАЦИЯ

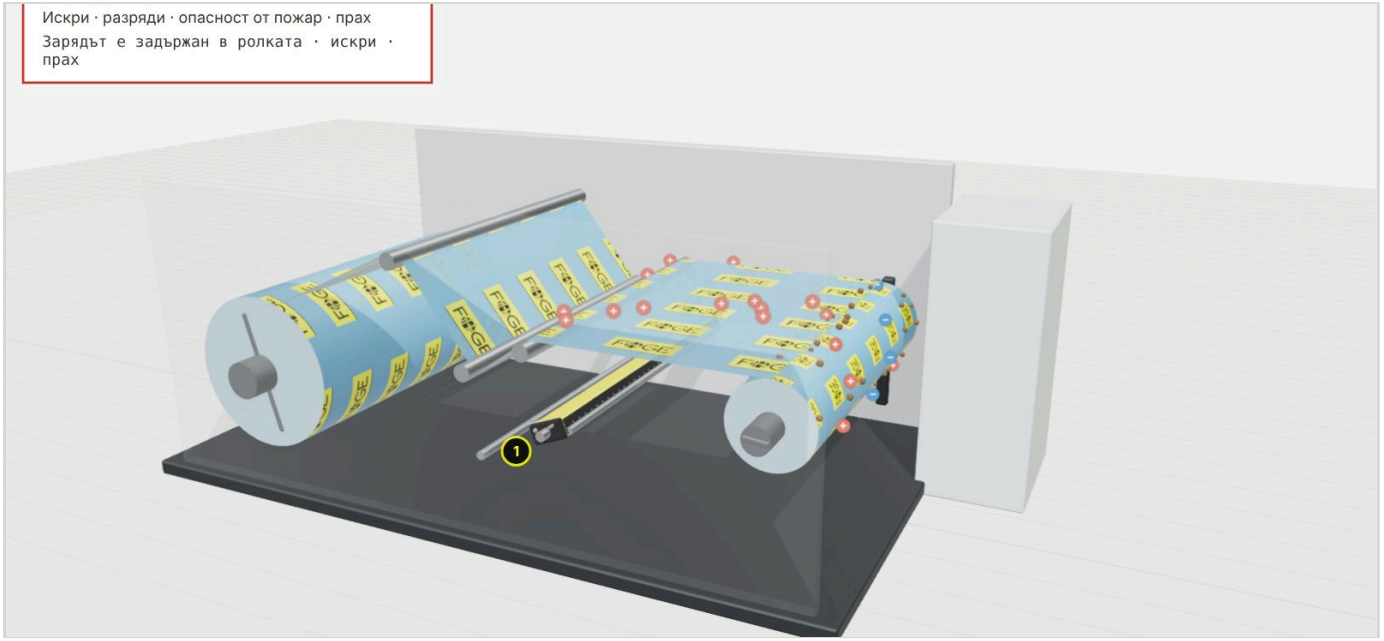

СЪС SE-DCA-110

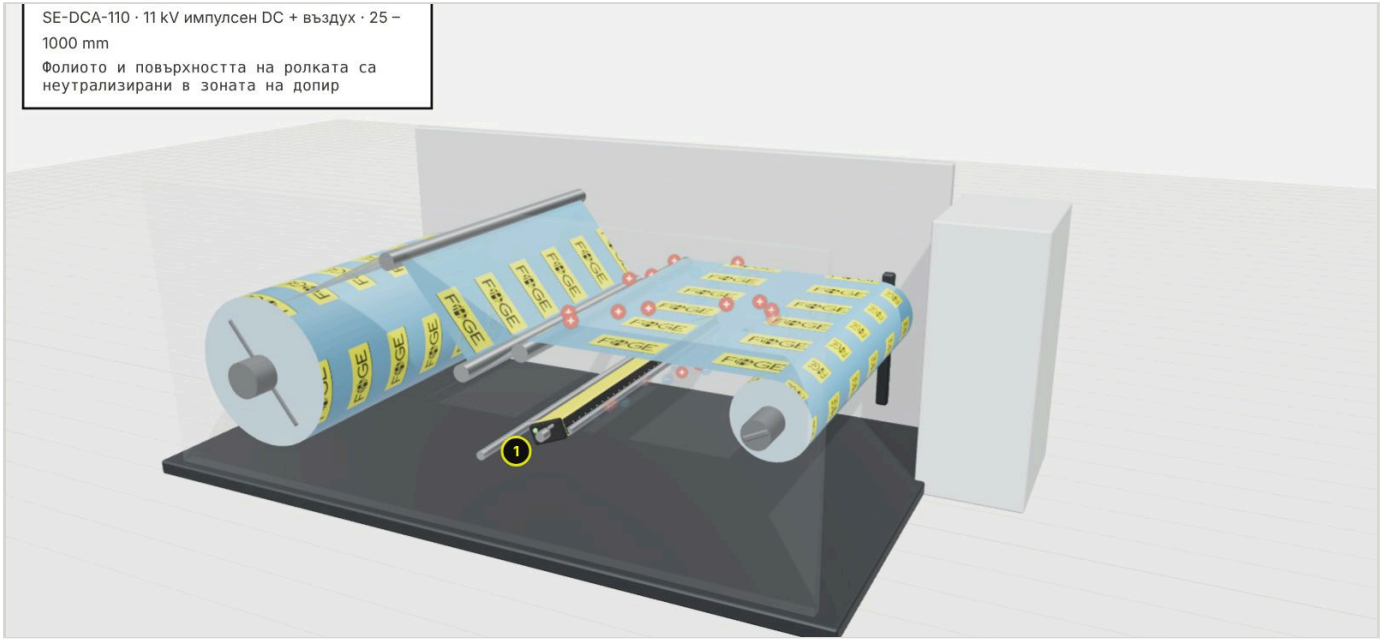

Запазва се правото на технически промени, грешки и печатни грешки. Този документ е превод на английския оригинал и може да съдържа грешки в превода.

Продукт на FÖGE в това приложение

1 · SE-DCA-110 — шина за голямо разстояние при зоната на допир при навиването

Под платното, на голямо разстояние, насочена към зоната на допир, където фолиото среща навиващата ролка. Въздушният поток пренася йоните до фолиото и повърхността на ролката.

Йонизация	**11 kV импулсен DC · без разряди**
Обхват на йонизация	**25 – 1000 mm**
Въздух	**⌀ 8 mm маркуч · мин. 2 bar, сух, филтриран**
Захранване	**24 V DC · SE-PSU-24-C-M12**
Защита	**IP65 (със свързан конектор)**

SE-DCA-110 — подробности **Поискайте техническа оферта**

Подходящ и за навиващи устройства за фолио

Други антистатични шини на FÖGE за навиване и пренавиване на фолио, хартия и тънко фолио.

SE-DCB-110 11 kV импулсен DC · 100 – 600 mm · 24 V DC
Антистатична шина с импулсен DC – 11 kV

Интерактивен 3D модел: превключване на състоянията, въртене и мащабиране. **foge-antistatic.com/bg/applications/film-winder-long-range-se-dca-110/**

Схематичен модел, без мащаб. Машините и детайлите са общи, без конкретен производител или марка. Данните за продуктите съответстват на публикацията на foge-antistatic.com/bg.

Запазва се правото на технически промени, грешки и печатни грешки. Този документ е превод на английския оригинал и може да съдържа грешки в превода.