PRODUITS POUR L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE · APPLICATION

Enrouleur de film — neutralisation à longue distance avec SE-DCA-110

Le film qui défile sur les rouleaux se charge. Enroulée dans la bobine, la charge est piégée couche après couche — la bobine devient une « batterie » : poussière, décharges et étincelles. Une seule SE-DCA-110 est montée à longue distance et fait face à la zone exacte où le film rencontre le rouleau d'enroulement. L'air comprimé transporte ses ions sur la distance, de sorte que le film en mouvement et la surface du rouleau sont neutralisés en même temps — une configuration simple à une seule barre. Faites glisser pour faire pivoter, pincez ou faites défiler pour zoomer.

SANS IONISATION

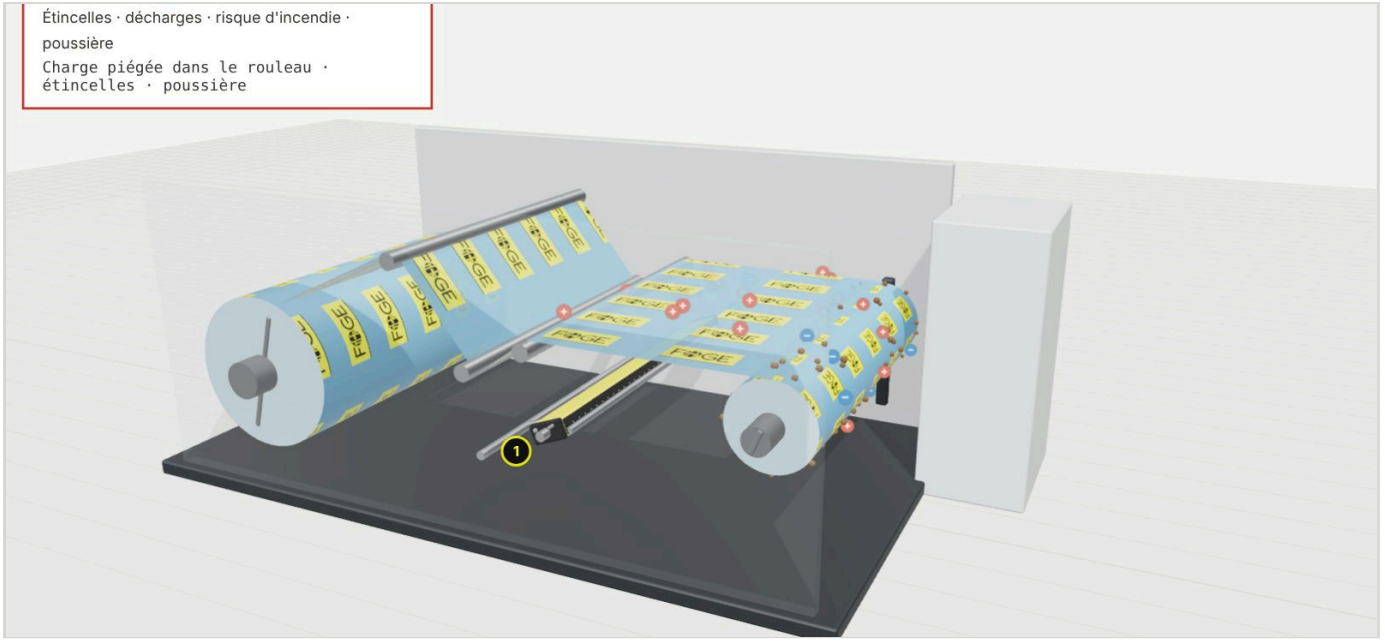

AVEC SE-DCA-110

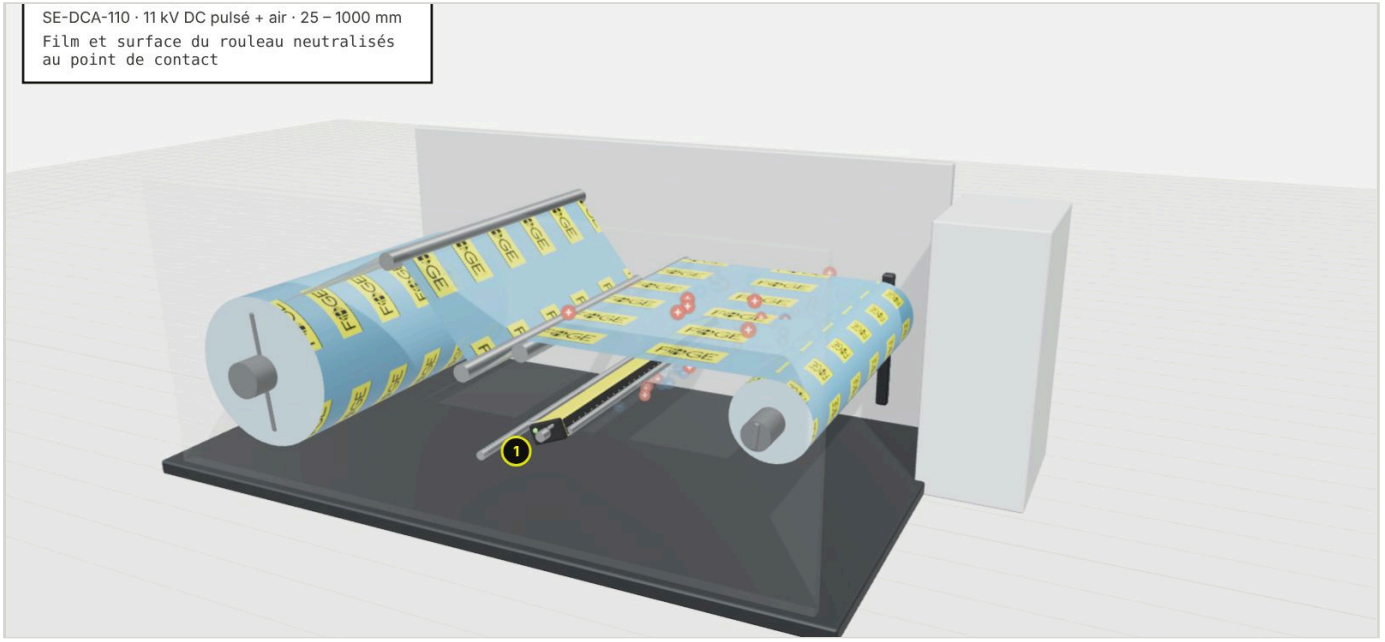

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de fautes d'impression. Ce document est une traduction de l'original anglais et peut contenir des erreurs de traduction.

Produit FÖGE dans cette application

1 · SE-DCA-110 — barre longue distance au point d'enroulement

Sous la bande, à longue distance, orientée vers le point de contact où le film rencontre le rouleau d'enroulement. Le flux d'air transporte les ions jusqu'au film et à la surface du rouleau.

Ionisation	**11 kV DC pulsé · sans décharge**
Portée d'ionisation	**25 – 1000 mm**
Air	**Tuyau ⌀ 8 mm · min. 2 bar, sec, filtré**
Alimentation électrique	**24 V DC · SE-PSU-24-C-M12**
Protection	**IP65 (avec connecteur)**

Détails SE-DCA-110 **Demander un devis technique**

Convient aussi aux enrouleurs de film

Autres barres antistatiques FÖGE pour l'enroulement et le rembobinage de film, de papier et de feuille.

SE-DCB-110 — 11 kV DC pulsé · 100 – 600 mm · 24 V DC
Barre antistatique DC pulsé – 11 kV

Modèle 3D interactif : passez d'un état à l'autre, faites pivoter et zoomez. **foge-antistatic.com/fr/applications/film-winder-long-range-se-dca-110/**

Modèle schématique, hors échelle. Les machines et les pièces sont génériques, sans constructeur ni marque spécifiques. Données produit telles que publiées sur foge-antistatic.com/fr.

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de fautes d'impression. Ce document est une traduction de l'original anglais et peut contenir des erreurs de traduction.