ПРОДУКТИ ЗА СТАТИЧНО ЕЛЕКТРИЧЕСТВО · ПРИЛОЖЕНИЕ

# Линия за термоформоване на чинии от пяна с четири шини SE-DCB-110

Листът от пяна е почти идеален изолатор и задържа статичния заряд упорито. Искра може да запали запалими раздуващи агенти, формованите чинии залепват за формата и една за друга и не могат да се подреждат автоматично, а заредената пяна привлича прах — проблем с хигиената при опаковките за храни. Шини SE-DCB-110 във всяка критична точка — след размотаването, между формоването и рязането, при купчината чинии и при пренавиването на скелета — премахват заряда, така че чиниите се освобождават чисто, подреждат се спретнато и остават без прах. Плъзнете за завъртане, щипнете или превъртете за мащабиране.

## БЕЗ ЙОНИЗАЦИЯ

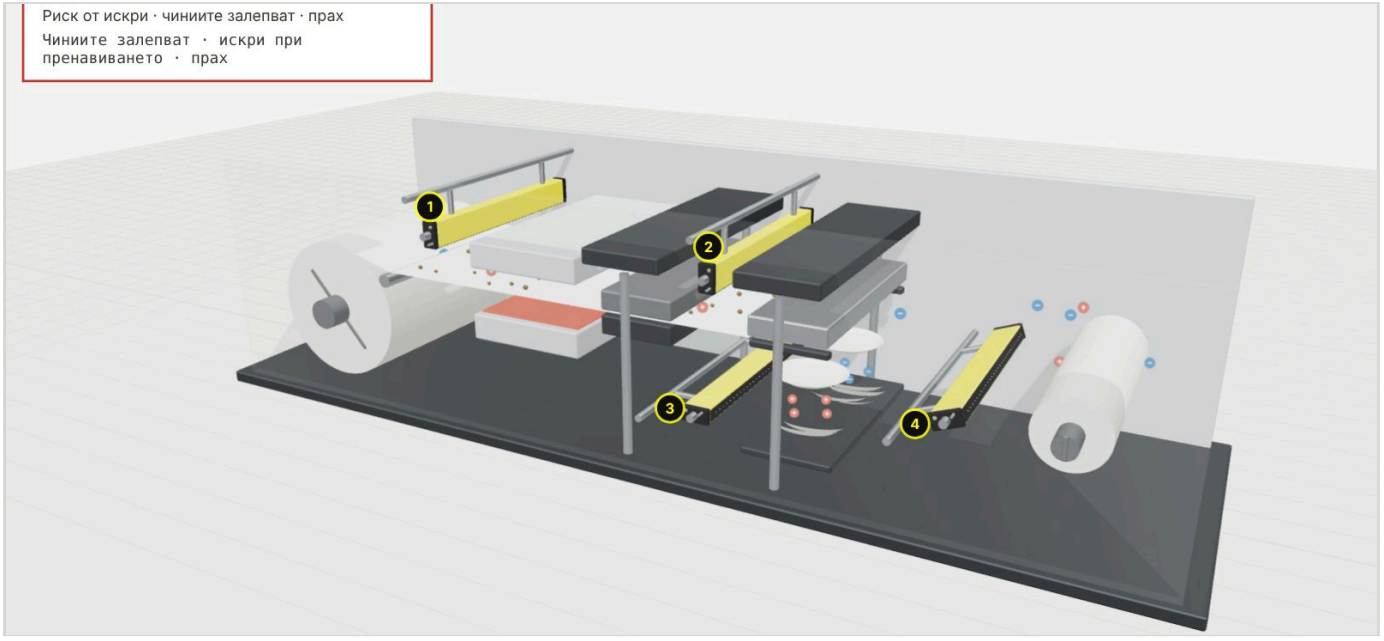


## СЪС SE-DCB-110

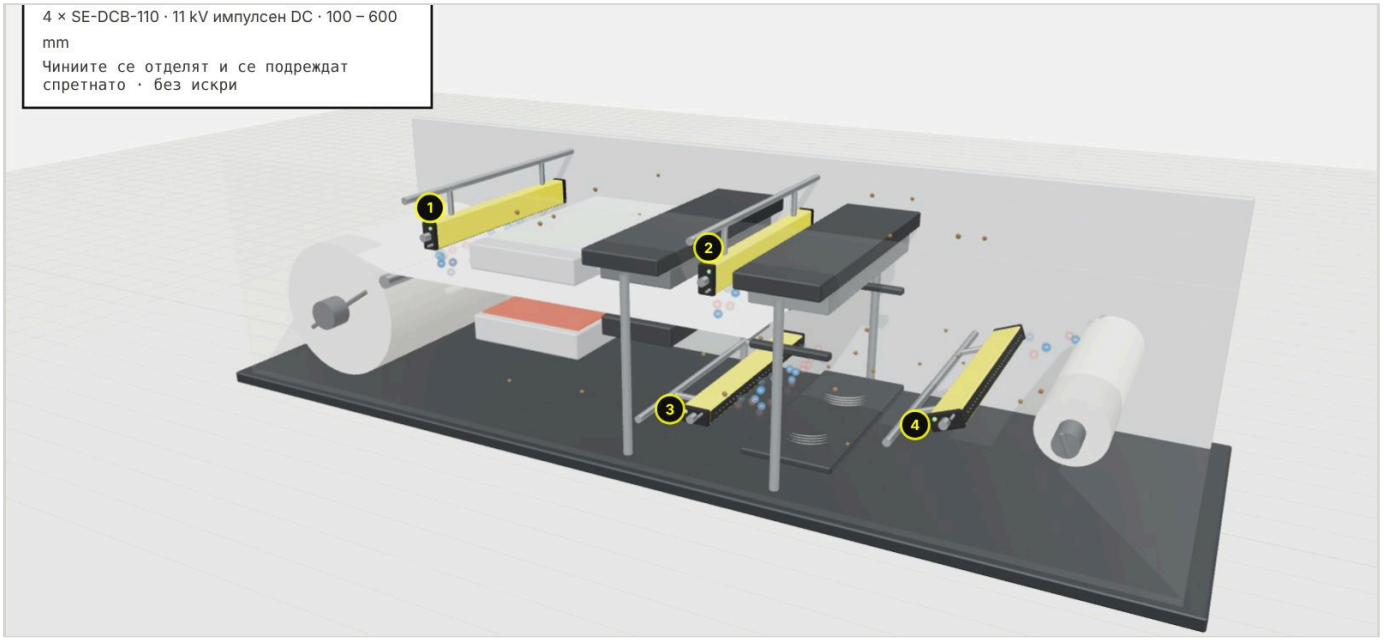


Запазва се правото на технически промени, грешки и печатни грешки. Този документ е превод на английския оригинал и може да съдържа грешки в превода.

## Продукти на FÖGE в това приложение

### 1 · SE-DCB-110 — размотаване

Над листа от пяна след размотаващата ролка; премахва основния заряд преди пещта.

| | |
|---|---|
| Йонизация | **11 kV импулсен DC · без разряди** |
| Обхват на йонизация | **100 – 600 mm** |

SE-DCB-110 — подробности

### 2 · SE-DCB-110 — формован лист

Над формования лист между формоващата станция и режещата преса; чиниите се освобождават чисто от матриците.

| | |
|---|---|
| Йонизация | **11 kV импулсен DC · без разряди** |
| Обхват на йонизация | **100 – 600 mm** |

Поискайте техническа оферта

### 3 · SE-DCB-110 — купчина чинии

До купчината чинии под режещата преса; чиниите падат плоско и се подреждат, без да се залепват една за друга.

| | |
|---|---|
| Йонизация | **11 kV импулсен DC · без разряди** |
| Обхват на йонизация | **100 – 600 mm** |

SE-DCB-110 — подробности

### 4 · SE-DCB-110 — пренавиване на скелета

Под платното на скелета, насочена към зоната на допир на пренавиващата ролка — никакъв заряд не се навива в ролката, без искри.

| | |
|---|---|
| Йонизация | **11 kV импулсен DC · без разряди** |
| Обхват на йонизация | **100 – 600 mm** |

Поискайте техническа оферта

## Подходящ и за термоформоване на пяна

Други антистатични шини на FÖGE за лист от пяна, чинии и тави.

**SE-DCB-90** — 9 kV импулсен DC · без разряди · 24 V DC
Антистатична шина с импулсен DC – 9 kV

Интерактивен 3D модел: превключване на състоянията, въртене и мащабиране. — foge-antistatic.com/bg/applications/foam-thermoforming-se-dcb-110/

Схематичен модел, без мащаб. Машините и детайлите са общи, без конкретен производител или марка. Данните за продуктите съответстват на публикацията на foge-antistatic.com/bg.

Запазва се правото на технически промени, грешки и печатни грешки. Този документ е превод на английския оригинал и може да съдържа грешки в превода.