ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ · ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Γραμμή θερμομορφοποίησης πιάτων από αφρό με τέσσερις μπάρες SE-DCB-110

Το φύλλο αφρού είναι σχεδόν τέλειος μονωτήρας και κρατά πεισματικά τον στατικό ηλεκτρισμό. Ένας σπινθήρας μπορεί να αναφλέξει εύφλεκτους παράγοντες φουσκώματος, τα διαμορφωμένα πιάτα κολλούν στο καλούπι και μεταξύ τους, ώστε να μην μπορούν να στοιβαχτούν αυτόματα, και ο φορτισμένος αφρός προσελκύει σκόνη — πρόβλημα υγιεινής για τις συσκευασίες τροφίμων. Μπάρες SE-DCB-110 σε κάθε κρίσιμο σημείο — μετά το ξετύλιγμα, ανάμεσα στη διαμόρφωση και την κοπή, στη στοίβα πιάτων και στην επανατύλιξη των αποκομμάτων — αφαιρούν το φορτίο ώστε τα πιάτα να αποδεσμεύονται καθαρά, να στοιβάζονται τακτικά και να παραμένουν χωρίς σκόνη. Σύρετε για περιστροφή, τσιμπήστε ή κυλήστε για μεγέθυνση.

ΧΩΡΙΣ ΙΟΝΙΣΜΟ

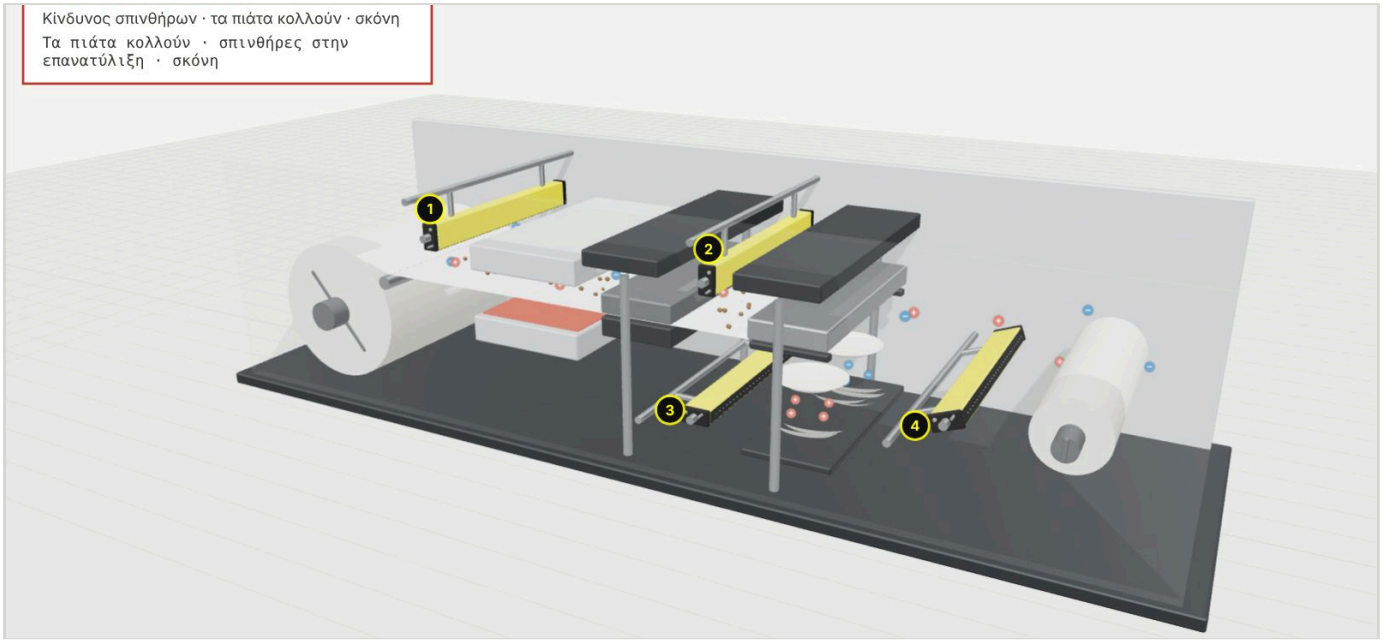

ΜΕ SE-DCB-110

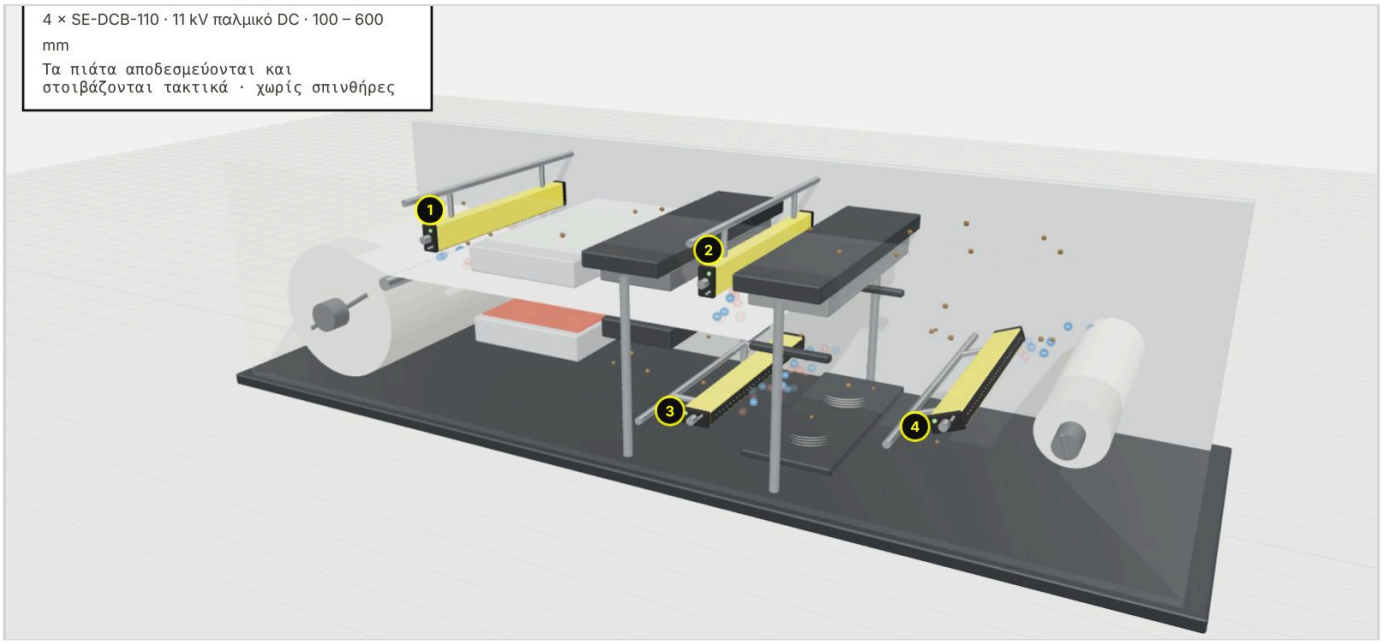

Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών, σφαλμάτων και τυπογραφικών λαθών. Το έγγραφο αυτό είναι μετάφραση του αγγλικού πρωτοτύπου και μπορεί να περιέχει σφάλματα μετάφρασης.

Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών, σφαλμάτων και τυπογραφικών λαθών. Το έγγραφο αυτό είναι μετάφραση του αγγλικού πρωτοτύπου και μπορεί να περιέχει σφάλματα μετάφρασης.

Προϊόντα FÖGE σε αυτήν την εφαρμογή

1 · SE-DCB-110 — ξετύλιγμα

Πάνω από το φύλλο αφρού μετά το ρολό ξετυλίγματος· αφαιρεί το κύριο φορτίο πριν από τον φούρνο.

Ιονισμός	**11 kV παλμικό DC · χωρίς εκκενώσεις**
Εμβέλεια ιονισμού	**100 – 600 mm**

Λεπτομέρειες SE-DCB-110

2 · SE-DCB-110 — διαμορφωμένο φύλλο

Πάνω από το διαμορφωμένο φύλλο ανάμεσα στον σταθμό διαμόρφωσης και την πρέσα κοπής· τα πιάτα αποδεσμεύονται καθαρά από τα εργαλεία.

Ιονισμός	**11 kV παλμικό DC · χωρίς εκκενώσεις**
Εμβέλεια ιονισμού	**100 – 600 mm**

Ζητήστε τεχνική προσφορά

3 · SE-DCB-110 — στοίβα πιάτων

Δίπλα στη στοίβα πιάτων κάτω από την πρέσα κοπής· τα πιάτα πέφτουν επίπεδα και στοιβάζονται χωρίς να κολλούν μεταξύ τους.

Ιονισμός	**11 kV παλμικό DC · χωρίς εκκενώσεις**
Εμβέλεια ιονισμού	**100 – 600 mm**

Λεπτομέρειες SE-DCB-110

4 · SE-DCB-110 — επανατύλιξη πλαισίου αποκομμάτων

Κάτω από την ταινία των αποκομμάτων, στραμμένη προς το σημείο επαφής του ρολού επανατύλιξης — δεν τυλίγεται φορτίο στο ρολό, δεν υπάρχουν σπινθήρες.

Ιονισμός	**11 kV παλμικό DC · χωρίς εκκενώσεις**
Εμβέλεια ιονισμού	**100 – 600 mm**

Ζητήστε τεχνική προσφορά

Κατάλληλο και για θερμομορφοποίηση αφρού

Άλλες αντιστατικές μπάρες FÖGE για φύλλα αφρού, πιάτα και δίσκους.

SE-DCB-90 Αντιστατική μπάρα παλμικού DC – 9 kV	9 kV παλμικό DC · χωρίς εκκενώσεις · 24 V DC

Διαδραστικό τρισδιάστατο μοντέλο: εναλλαγή καταστάσεων, περιστροφή και μεγέθυνση.

foge-antistatic.com/el/applications/foam-thermoforming-se-dcb-110/

Σχηματικό μοντέλο, χωρίς κλίμακα. Τα μηχανήματα και τα εξαρτήματα είναι γενικά, χωρίς συγκεκριμένο κατασκευαστή ή μάρκα. Τα στοιχεία των προϊόντων αντιστοιχούν στη δημοσίευση στο foge-antistatic.com/el.

Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών, σφαλμάτων και τυπογραφικών λαθών. Το έγγραφο αυτό είναι μετάφραση του αγγλικού πρωτοτύπου και μπορεί να περιέχει σφάλματα μετάφρασης.