PRODUKTY DO ELEKTRYCZNOŚCI STATYCZNEJ · ZASTOSOWANIE

Wytłaczanie arkusza pianki — sekcja nawijania z SE-DCA-110

Arkusz pianki (EPS / EPE) jest wyjątkowym izolatorem: przesuwając się po rolkach i nawijany w duże rolki, gromadzi i utrzymuje potężny ładunek elektrostatyczny. Iskra w strefie nawijania może zapalić łatwopalne środki spieniające, „efekt akumulatora" dużej rolki powoduje wyładowania na stojących w pobliżu operatorów, a naładowana pianka przywiera do rolek i przesuwa się — teleskopowanie rolek i uszkodzenia powierzchni. SE-DCA-110 zamontowana w dużej odległości kieruje niesioną przez powietrze chmurę jonów na wstęgę wchodzącą do nawijarki, tak że ładunek jest usuwany, zanim zostanie nawinięty. Przeciągnięcie obraca model, szczypnięcie lub przewijanie powiększa go.

BEZ JONIZACJI

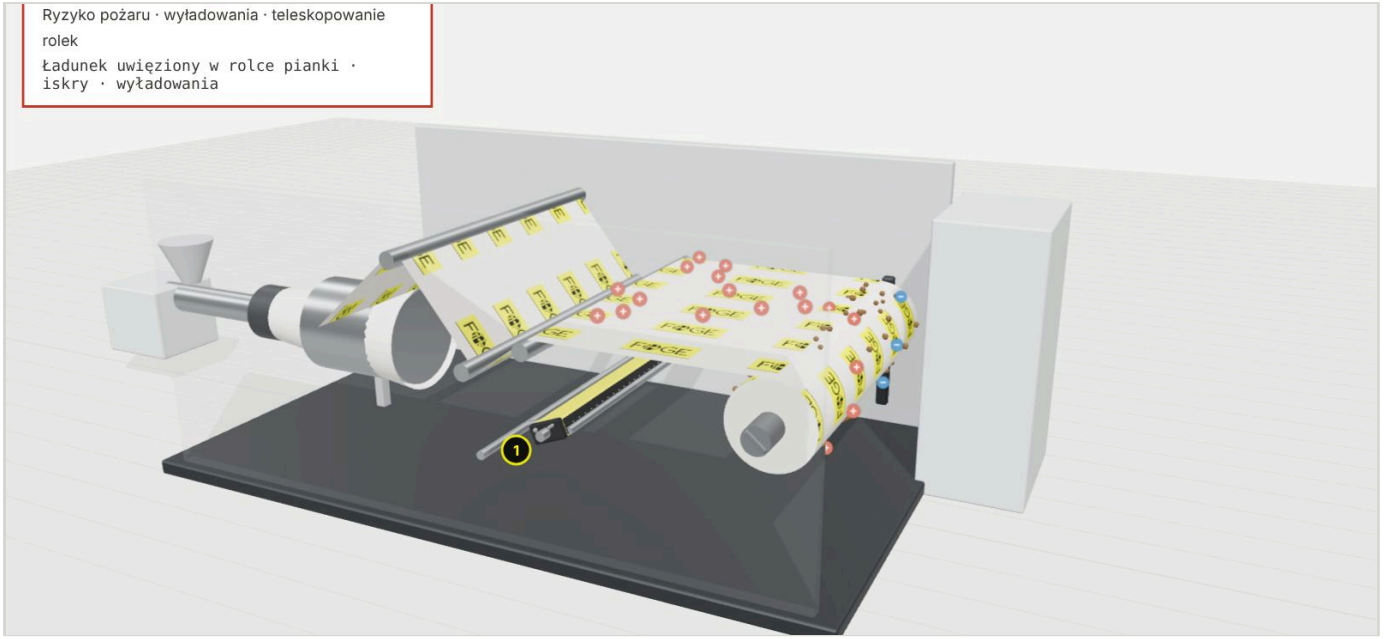

Z SE-DCA-110

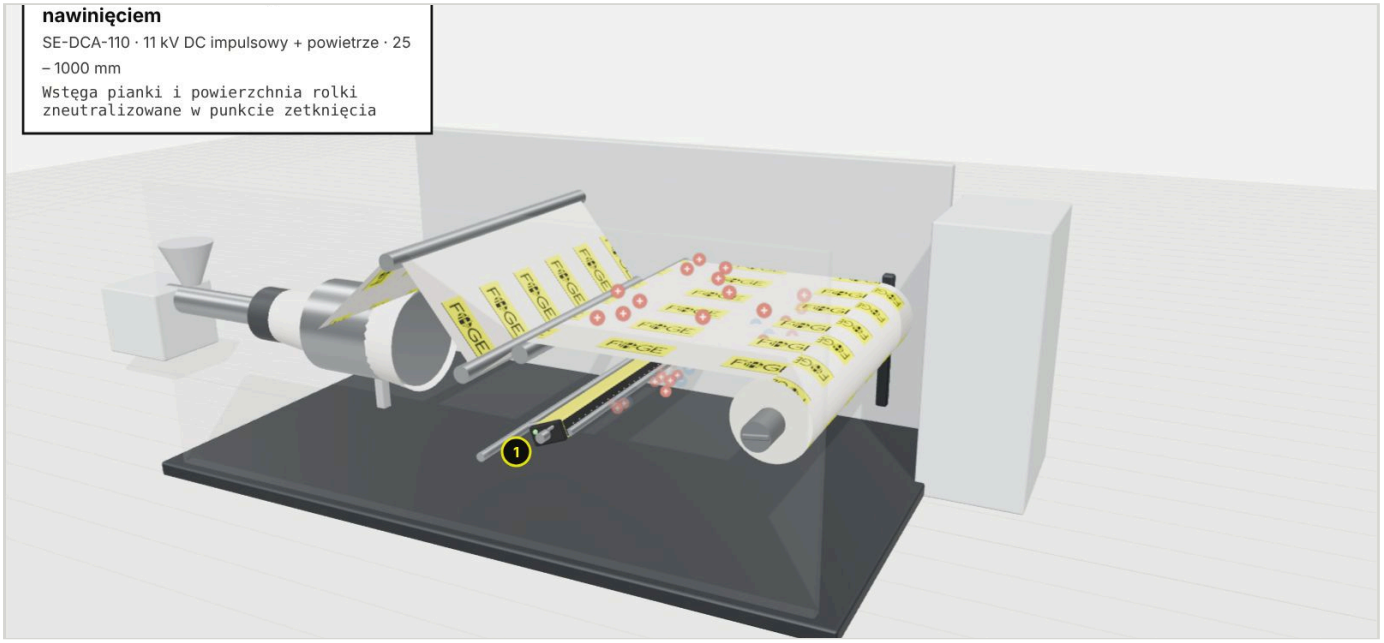

Z zastrzeżeniem zmian technicznych, błędów i pomyłek w druku. Ten dokument jest tłumaczeniem angielskiego oryginału i może zawierać błędy w tłumaczeniu.

Produkt FÖGE w tej aplikacji

1 · SE-DCA-110 — listwa dalekiego zasięgu przy punkcie zetknięcia nawijania

Pod wstęgą pianki w dużej odległości, skierowana w punkt zetknięcia arkusza z rolką nawijaną. Strumień powietrza niesie jony do wstęgi i na powierzchnię rolki.

Jonizacja	**11 kV DC impulsowy · bez wyładowań**
Zasięg jonizacji	**25 – 1000 mm**
Powietrze	**Wąż ⌀ 8 mm · min. 2 bar, suche, filtrowane**
Zasilanie	**24 V DC · SE-PSU-24-C-M12**
Ochrona	**IP65 (ze złączem)**

SE-DCA-110 — szczegóły **Zapytaj o wycenę techniczną**

Nadaje się także do nawijania arkuszy pianki

Inne listwy antystatyczne FÖGE do nawijania arkuszy pianki.

SE-DCB-110 — 11 kV DC impulsowy · 100 – 600 mm · 24 V DC
Listwa antystatyczna DC impulsowa – 11 kV

Interaktywny model 3D: przełączanie stanów, obracanie i powiększanie. **foge-antistatic.com/pl/applications/foam-winder-se-dca-110/**

Model schematyczny, bez zachowania skali. Maszyny i części są ogólne, bez konkretnego producenta ani marki. Dane produktów zgodne z publikacją na foge-antistatic.com/pl.

Z zastrzeżeniem zmian technicznych, błędów i pomyłek w druku. Ten dokument jest tłumaczeniem angielskiego oryginału i może zawierać błędy w tłumaczeniu.