PRODUKTY DO ELEKTRYCZNOŚCI STATYCZNEJ · ZASTOSOWANIE

Zautomatyzowane przygotowanie szkieł reflektorów do powlekania z trzema SE-BLC-F-75-C

Przezroczyste szkła reflektorów z poliwęglanu silnie ładują się podczas formowania i obsługi i przyciągają kurz z powietrza. Kurz na szkle przed utwardzaniem powłoki, powłoką przeciwmgielną lub końcowym uszczelnieniem staje się trwałą wadą — odrzucone części i pogorszony rozkład światła. Wewnątrz zamkniętego stanowiska trzy dmuchawy SE-BLC-F-75-C zalewają złożony kształt 3D szkła zrównoważonymi jonami, podczas gdy robot prezentuje je ze wszystkich stron, przełamując wiązanie elektrostatyczne, tak aby kurz został uniesiony, zanim szkło dotrze do głowicy powlekającej. Przeciągnięcie obraca model, szczypnięcie lub przewijanie powiększa go.

BEZ JONIZACJI

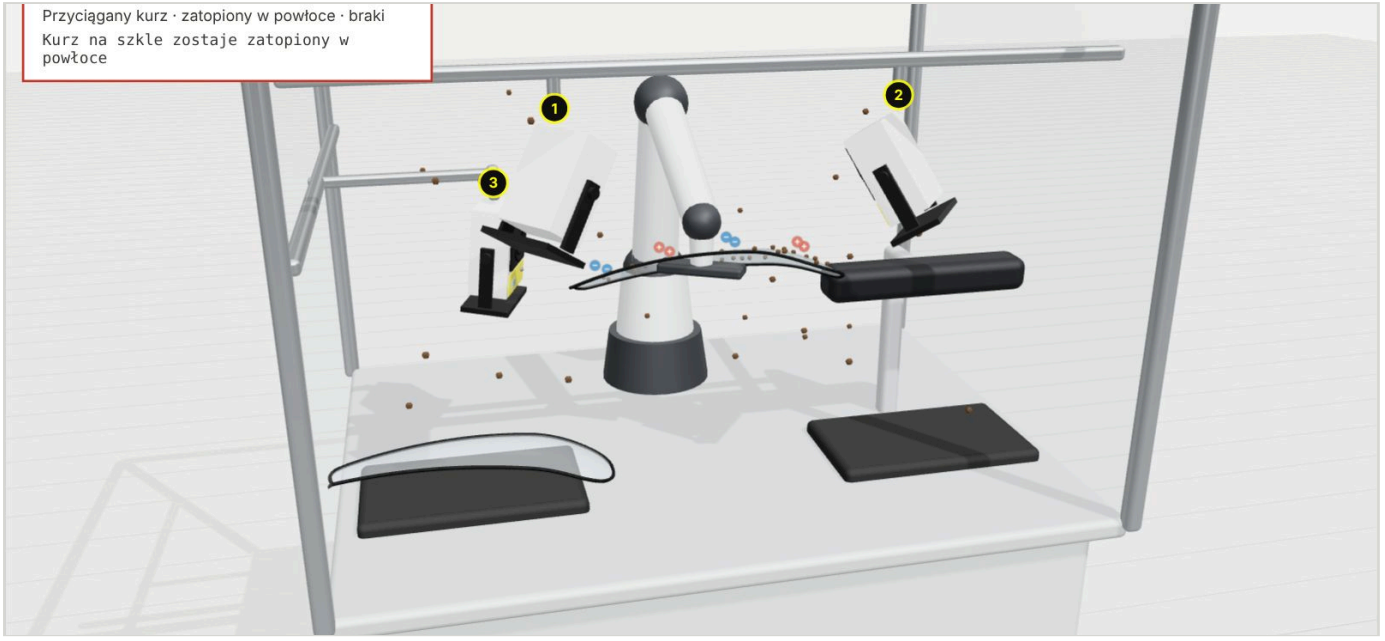

Z SE-BLC-F-75-C

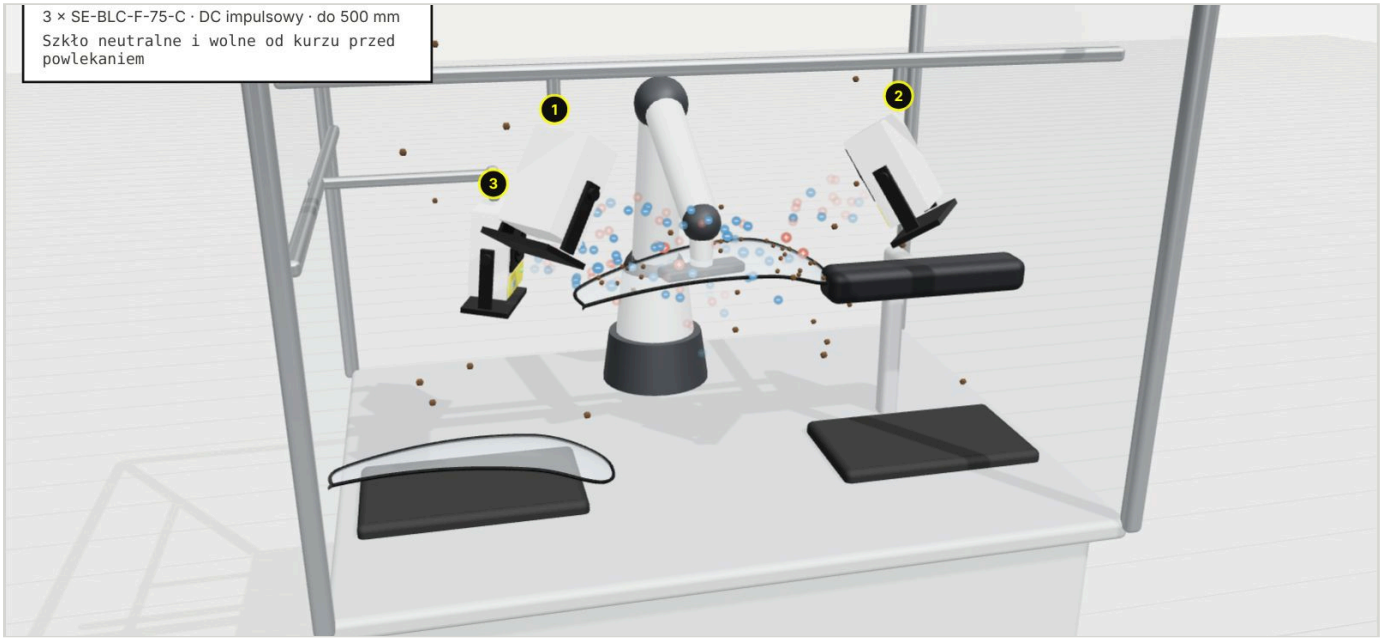

Z zastrzeżeniem zmian technicznych, błędów i pomyłek w druku. Ten dokument jest tłumaczeniem angielskiego oryginału i może zawierać błędy w tłumaczeniu.

Produkt FÖGE w tej aplikacji

1–3 · SE-BLC-F-75-C — wewnątrz stanowiska

Dwie nad przodem celi i jedna z boku, każda na regulowanym wsporniku i skierowana na strefę, w której robot prezentuje szkło — razem sięgają każdej strony szkła 3D.

Jonizacja	**DC impulsowy · bez wyładowań · zrównoważony**
Zasięg jonizacji	**Do 500 mm**
Czas rozładowania	**1 kV → 100 V w < 7 s przy 500 mm**
Czyszczenie ostrzy	**Zintegrowana automatyczna szczotka**
Zasilanie	**24 V DC · M12 5-stykowe**

SE-BLC-F-75-C — szczegóły **Zapytaj o wycenę techniczną**

Nadaje się także do przygotowania do powlekania

Inne jonizatory FÖGE do zamkniętych stanowisk szkieł i obudów.

SE-BLL Dmuchawa jonizująca z przepływem laminarnym	DC impulsowy · do 1000 mm · 24 V DC

Interaktywny model 3D: przełączanie stanów, obracanie i powiększanie.

foge-antistatic.com/pl/applications/headlight-coating-prep-se-blc/

Model schematyczny, bez zachowania skali. Maszyny i części są ogólne, bez konkretnego producenta ani marki. Dane produktów zgodne z publikacją na foge-antistatic.com/pl.

Z zastrzeżeniem zmian technicznych, błędów i pomyłek w druku. Ten dokument jest tłumaczeniem angielskiego oryginału i może zawierać błędy w tłumaczeniu.