PRODUKTY DO ELEKTRYCZNOŚCI STATYCZNEJ · ZASTOSOWANIE

Montaż elektroniki reflektorów z SE-BLC-F-75-C

Nowoczesne reflektory zawierają układy sterowników LED, silniki regulacji zasięgu i czujniki bardzo wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne. Obsługa plastikowych części, ruchy maszyn i przemieszczanie częściowo zmontowanych jednostek ładują części, narzędzia i operatorów — nawet zdarzenie ESD zbyt małe, by je poczuć, może zniszczyć lub pogorszyć sterownik, powodując awarie, błędne ustawienie wiązki i koszty gwarancyjne. Oprócz uziemienia stanowiska i operatora (opaska na nadgarstek, mata rozpraszająca) kompaktowa dmuchawa jonizująca SE-BLC-F-75-C nad strefą obsługi elektroniki neutralizuje plastikowe części, narzędzia i operatora. Przeciągnięcie obraca model, szczypnięcie lub przewijanie powiększa go.

BEZ JONIZACJI



Z SE-BLC-F-75-C

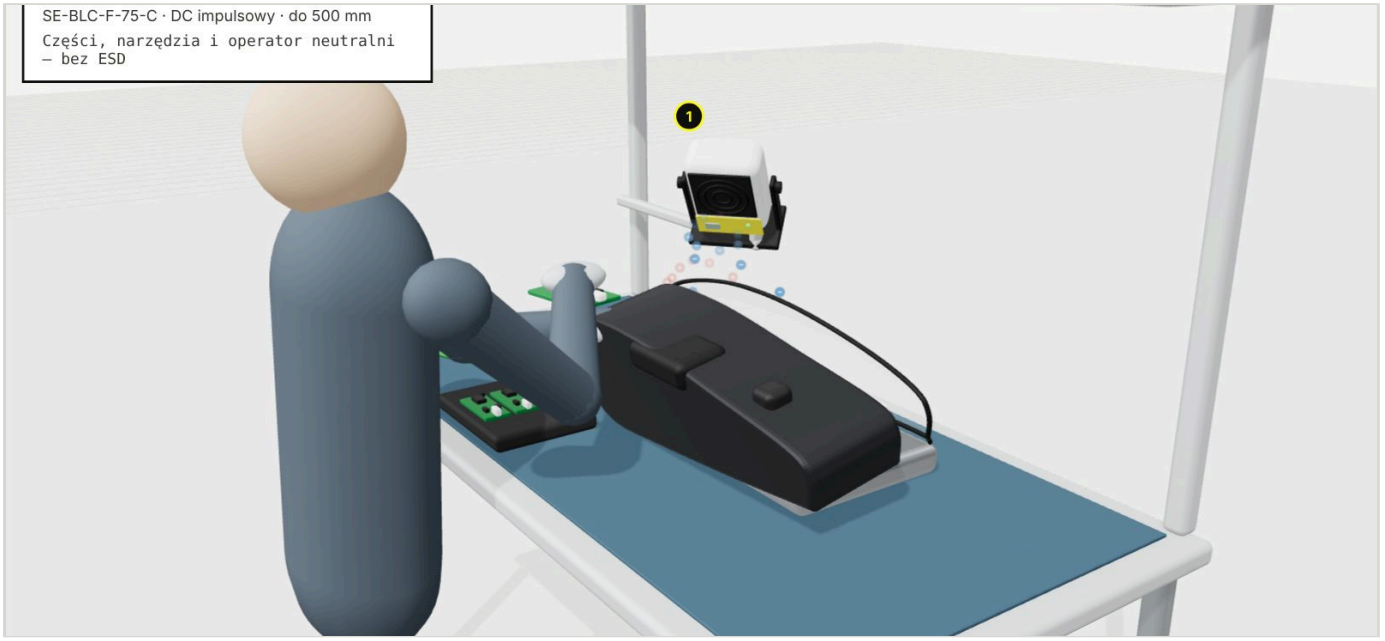

Z zastrzeżeniem zmian technicznych, błędów i pomyłek w druku. Ten dokument jest tłumaczeniem angielskiego oryginału i może zawierać błędy w tłumaczeniu.

Produkt FÖGE w tej aplikacji

1 · SE-BLC-F-75-C — nad strefą obsługi elektroniki

Na półce nad stołem, pochylona w dół na regulowanym wsporniku; wentylator niesie zrównoważone jony DC impulsowe do obudowy, płytki i dłoni operatora.

Jonizacja	**DC impulsowy · bez wyładowań · zrównoważony**
Zasięg jonizacji	**Do 500 mm**
Czas rozładowania	**1 kV → 100 V w < 7 s przy 500 mm**
Czyszczenie ostrzy	**Zintegrowana automatyczna szczotka**
Zasilanie	**24 V DC · M12 5-stykowe**

SE-BLC-F-75-C — szczegóły **Zapytaj o wycenę techniczną**

Nadaje się także do montażu elektroniki

Inne jonizatory FÖGE do stanowisk wrażliwych na ESD.

SE-BLL Dmuchawa jonizująca z przepływem laminarnym	DC impulsowy · do 1000 mm · 24 V DC

Interaktywny model 3D: przełączanie stanów, obracanie i powiększanie.

foge-antistatic.com/pl/applications/headlight-electronics-se-blc/

Model schematyczny, bez zachowania skali. Maszyny i części są ogólne, bez konkretnego producenta ani marki. Dane produktów zgodne z publikacją na foge-antistatic.com/pl.

Z zastrzeżeniem zmian technicznych, błędów i pomyłek w druku. Ten dokument jest tłumaczeniem angielskiego oryginału i może zawierać błędy w tłumaczeniu.