PRODUKTY DO ELEKTRYCZNOŚCI STATYCZNEJ · ZASTOSOWANIE

Ręczne stanowisko czyszczenia z pistoletem antystatycznym SE-ACG

Złożone plastikowe części 3D, takie jak obudowy reflektorów, zbierają silne ładunki podczas formowania i obsługi. Ładunek mocno wiąże kurz, brud i pozostałości produkcyjne z powierzchnią — zwykłe sprężone powietrze je unosi, ale ładunek natychmiast ściąga je z powrotem. SE-ACG łączy powietrze pod wysokim ciśnieniem z gęstym strumieniem jonów dodatnich i ujemnych: jony przełamują wiązanie elektrostatyczne, a powietrze usuwa zanieczyszczenia na dobre. Przeciągnięcie obraca model, szczypnięcie lub przewijanie powiększa go.

BEZ JONIZACJI

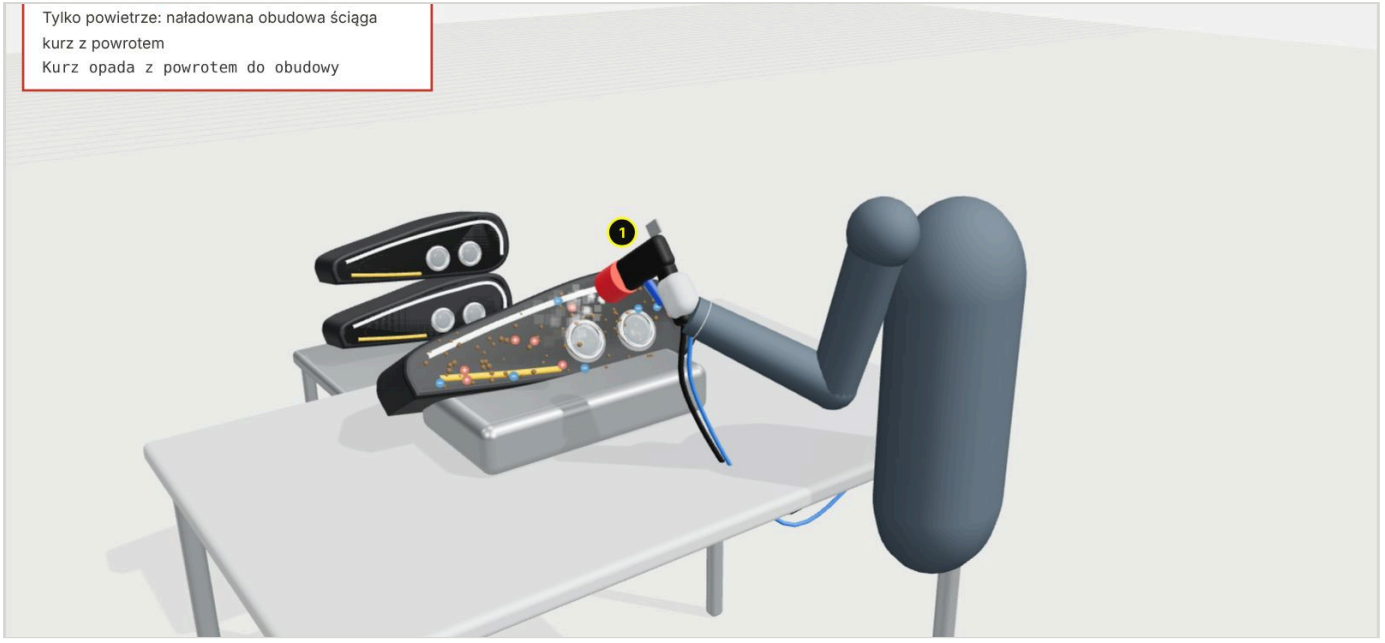

Z SE-ACG

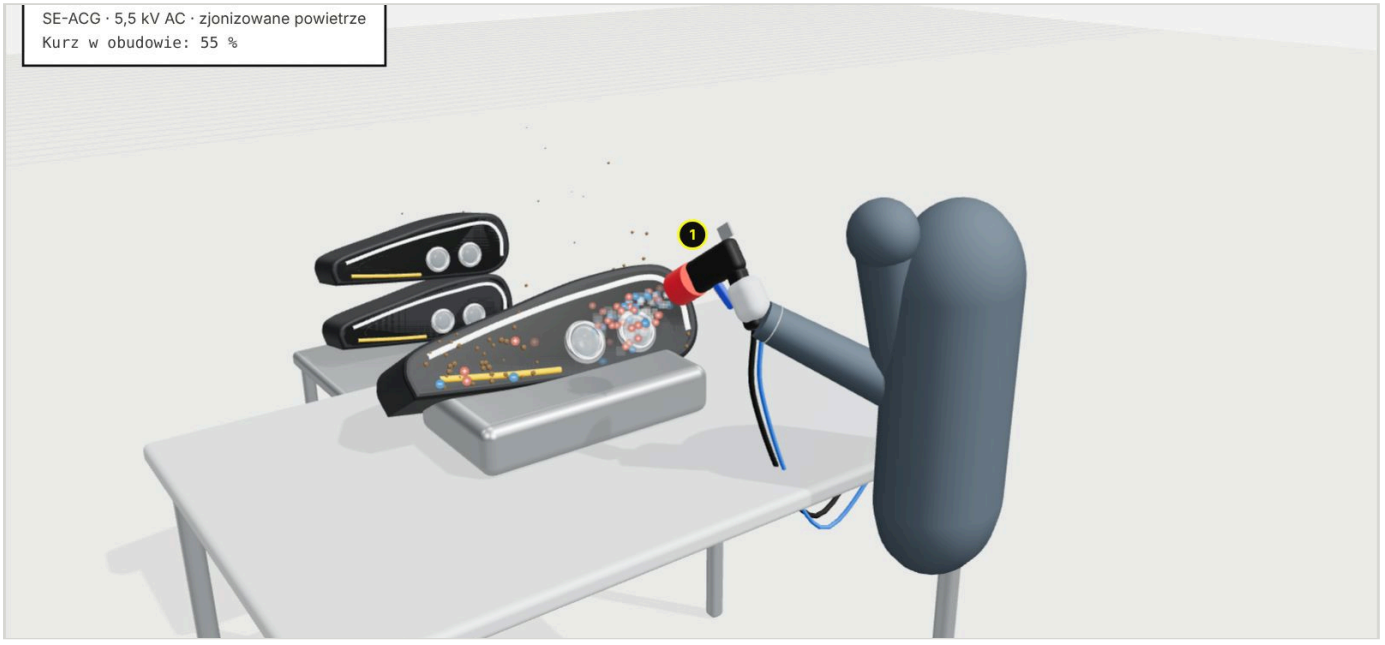

Z zastrzeżeniem zmian technicznych, błędów i pomyłek w druku. Ten dokument jest tłumaczeniem angielskiego oryginału i może zawierać błędy w tłumaczeniu.

Produkt FÖGE w tej aplikacji

1 · pistolet antystatyczny SE-ACG

Ręczny; zjonizowane powietrze z 7 wolframowych ostrzy wokół centralnej dyszy nadmuchowej.

Jonizacja	**5,5 kV AC · bez wyładowań · zgodny z ESD**
Zasięg jonizacji	**Do 600 mm**
Powietrze	**Do 5 bar · wąż Ø 8 mm · suche, filtrowane**
Warianty	**SE-ACG-55-SN-C3 (standardowa) · -LN-C3 (cicha)**
Ochrona	**IP66**

SE-ACG — szczegóły Zapytaj o wycenę techniczną

Nadaje się także do ręcznych stanowisk czyszczenia

Inne jonizatory FÖGE z listy zastosowań dla części reflektorów.

SE-ACS-55-50 Kompaktowa dysza punktowa antystatyczna	5,5 kV AC · do 300 mm · 4 – 8 bar
SE-ARN-80 Pierścień jonizujący – 8 kV	8 kV AC · pierścień do części 3D · ostrza wolframowe
SE-BLC-F-75-C Kompaktowa dmuchawa antystatyczna – DC impulsowy	DC impulsowy · do 500 mm · 24 V DC
SE-BLL Dmuchawa jonizująca z przepływem laminarnym	DC impulsowy · do 1000 mm · 24 V DC

Interaktywny model 3D: przełączanie stanów, obracanie i powiększanie. **foge-antistatic.com/pl/applications/manual-cleaning-station-se-acg/**

Model schematyczny, bez zachowania skali. Maszyny i części są ogólne, bez konkretnego producenta ani marki. Dane produktów zgodne z publikacją na foge-antistatic.com/pl.

Z zastrzeżeniem zmian technicznych, błędów i pomyłek w druku. Ten dokument jest tłumaczeniem angielskiego oryginału i może zawierać błędy w tłumaczeniu.