PRODUKTY DO ELEKTRYCZNOŚCI STATYCZNEJ · ZASTOSOWANIE

Formowanie wtryskowe wyrobów medycznych — zbieranie i sortowanie z SE-DCB-110

Elementy klasy medycznej wypychane z formy zsuwają się po zsypach zbiorczych do pojemników — tarcie silnie je ładuje. Naładowane elementy przyciągają kurz i włókna (niedopuszczalne w produkcji sterylnej), przywierają do metalowego zsypu i do siebie nawzajem, więc nie można ich automatycznie liczyć ani sortować, a operatorom zadają bolesne wyładowania przy pojemniku. SE-DCB-110 bezpośrednio nad zsypem wyładowczym zalewa elementy zrównoważonymi jonami, gdy opuszczają maszynę: zsuwają się czysto do pojemnika, pozostają wolne od kurzu i są bezpieczne w obsłudze. Przeciągnięcie obraca model, szczypnięcie lub przewijanie powiększa go.

BEZ JONIZACJI

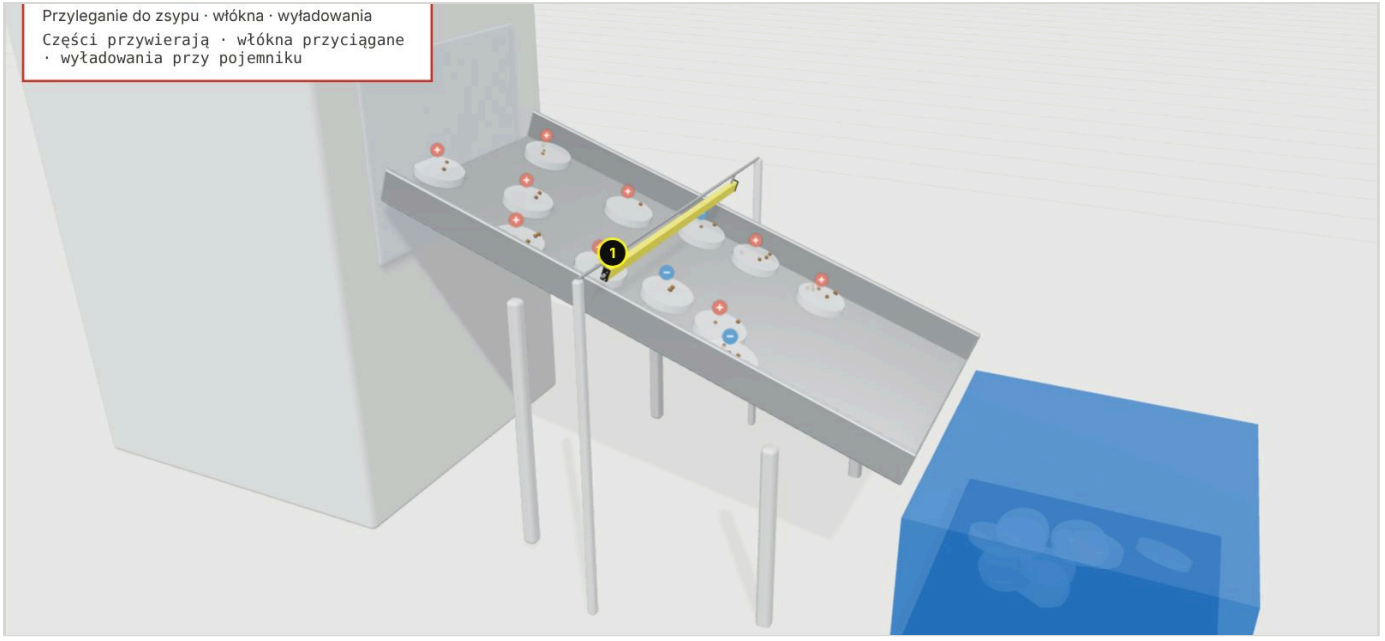

Z SE-DCB-110

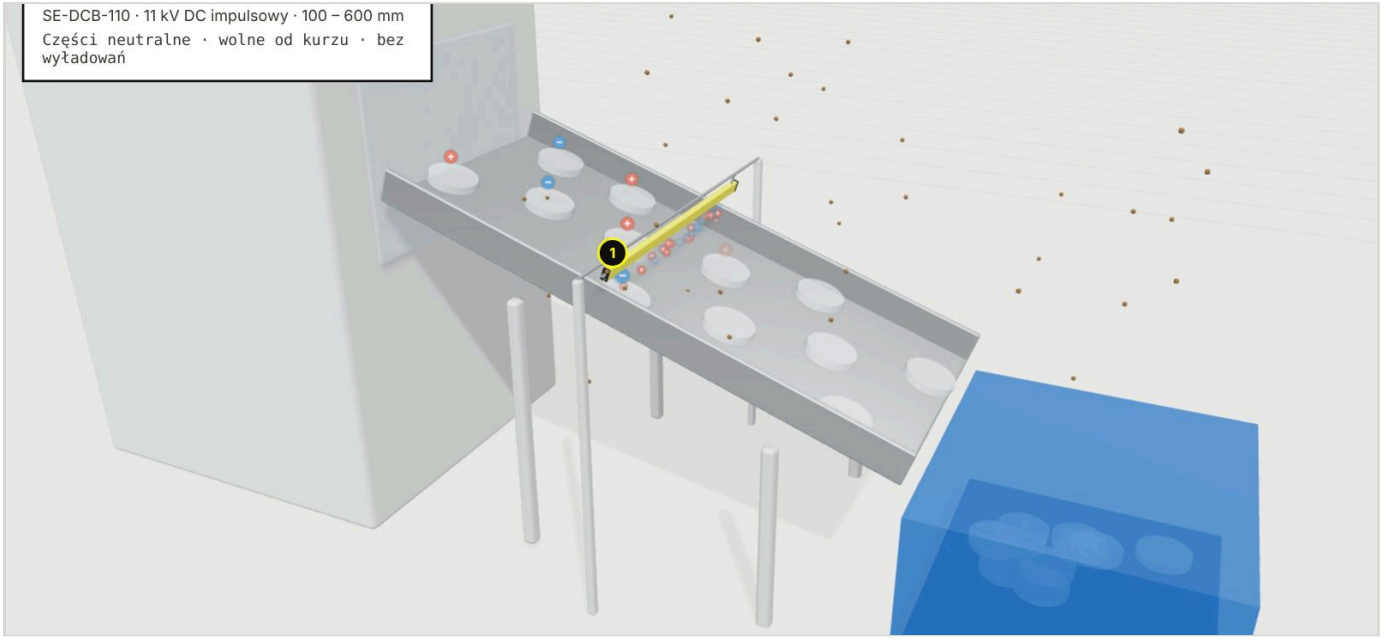

Z zastrzeżeniem zmian technicznych, błędów i pomyłek w druku. Ten dokument jest tłumaczeniem angielskiego oryginału i może zawierać błędy w tłumaczeniu.

Produkt FÖGE w tej aplikacji

1 · SE-DCB-110 — nad zsypem wyładowczym

W poprzek zsypu tuż za wyjściem z maszyny; ostrza skierowane na przesuwające się elementy.

Jonizacja	**11 kV DC impulsowy · bez wyładowań**
Zasięg jonizacji	**100 – 600 mm**
Długość do zamówienia	**300 – 4500 mm (co 100 mm)**
Zasilanie	**24 V DC · SE-PSU-24-C-M12**

SE-DCB-110 — szczegóły **Zapytaj o wycenę techniczną**

Interaktywny model 3D: przełączanie stanów, obracanie i powiększanie.

foge-antistatic.com/pl/applications/medical-chute-se-dcb-110/

Model schematyczny, bez zachowania skali. Maszyny i części są ogólne, bez konkretnego producenta ani marki. Dane produktów zgodne z publikacją na foge-antistatic.com/pl.

Z zastrzeżeniem zmian technicznych, błędów i pomyłek w druku. Ten dokument jest tłumaczeniem angielskiego oryginału i może zawierać błędy w tłumaczeniu.