ПРОДУКТИ ЗА СТАТИЧНО ЕЛЕКТРИЧЕСТВО · ПРИЛОЖЕНИЕ

Машина за обвиване с ръкав / свиваемо групиране със SE-DCB-90

Размотаването и подаването на свиваемото фолио натрупват висок статичен заряд. Фолиото залепва за отклоняващите валци и частите на машината, слепва се със себе си и върви неравномерно — задръствания на фолиото, спирания и фолио, поставено извън оста на продукта. SE-DCB-90, монтирана непосредствено под платното от фолио преди зоната на обвиване, неутрализира фолиото при транспортирането му, така че то върви гладко и обвива точно фармацевтичните кутии преди свиващия тунел. Плъзнете за завъртане, щипнете или превъртете за мащабиране.

БЕЗ ЙОНИЗАЦИЯ

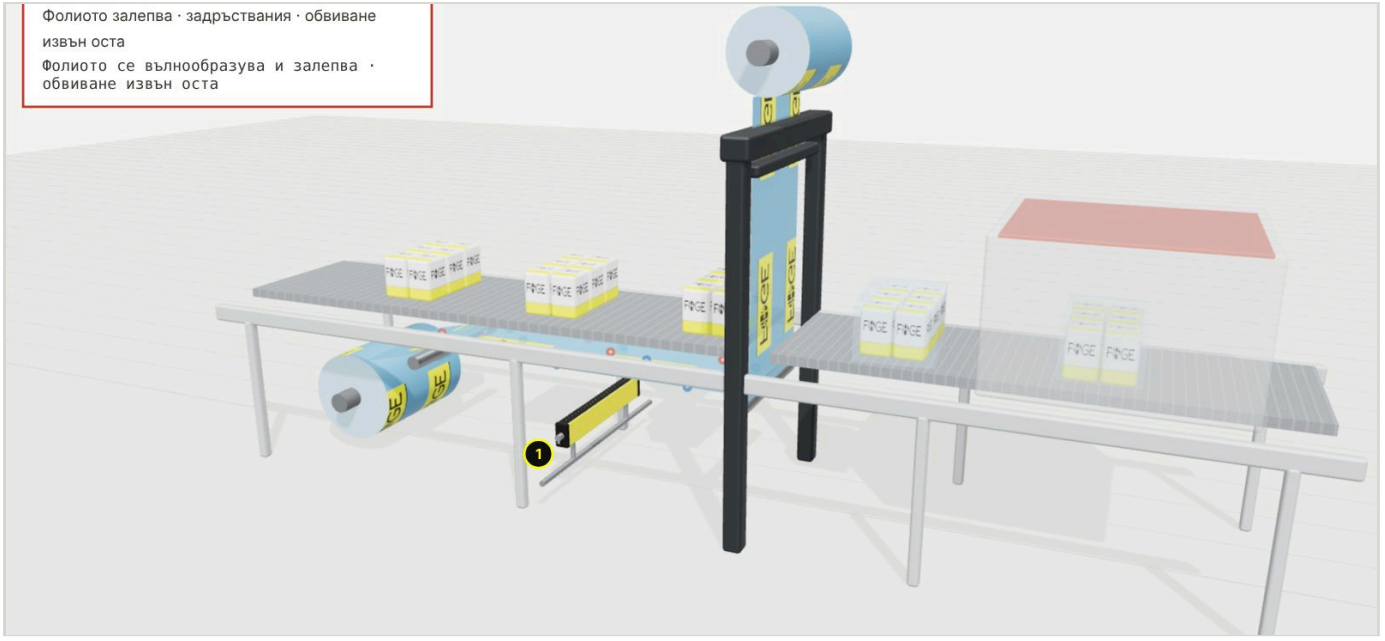

СЪС SE-DCB-90

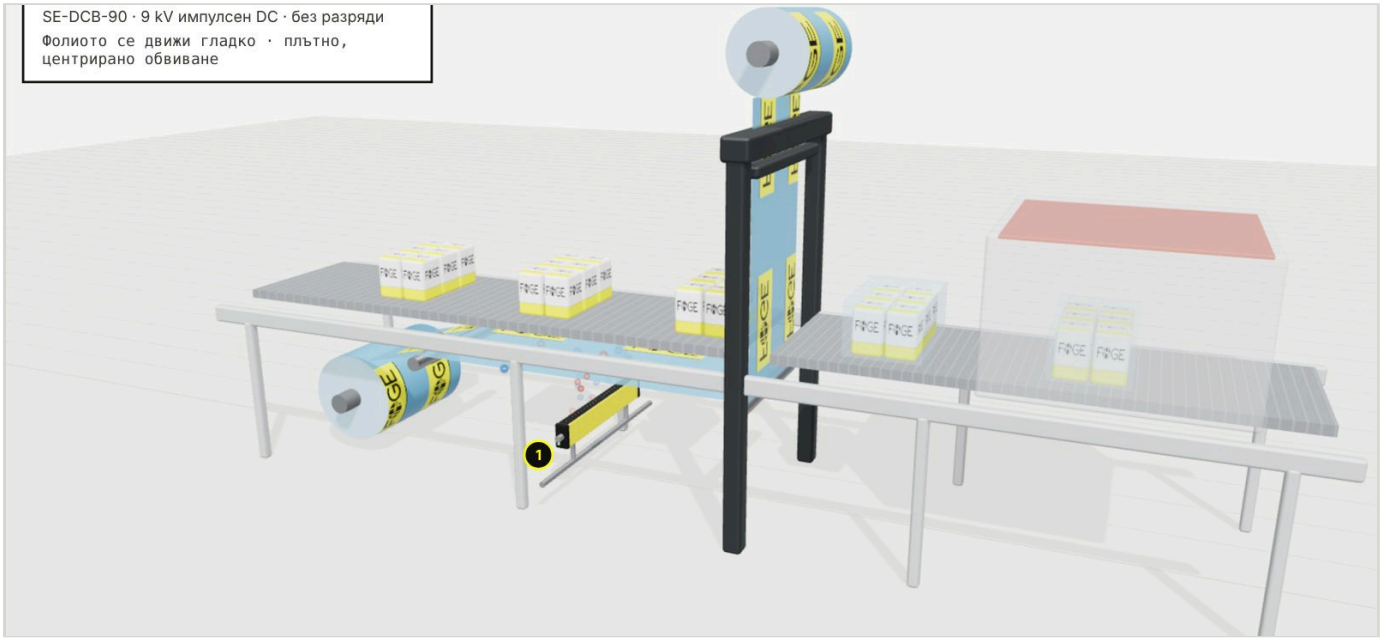

Запазва се правото на технически промени, грешки и печатни грешки. Този документ е превод на английския оригинал и може да съдържа грешки в превода.

Продукт на FÖGE в това приложение

1 · SE-DCB-90 — под платното от фолио

Точно под долното фолио преди зоната на обвиване; иглите са насочени нагоре към фолиото и го неутрализират по време на транспортирането.

Йонизация	**9 kV импулсен DC · без разряди**
Игли	**Волфрам · ток през иглите < 250 µA**
Конектор	**M12 · 4-пинов кабел**
Захранване	**24 V DC · SE-PSU-24-C-M12**

SE-DCB-90 — подробности **Поискайте техническа оферта**

Подходящ и за машини за обвиване с ръкав

Други антистатични шини на FÖGE за опаковане в свиваемо фолио.

SE-ACB-55 Компактна антистатична шина AC – 5,5 kV	5,5 kV AC · 25 – 100 mm · до 500 m/min
SE-ACB-80 Антистатична шина AC с висока мощност – 8 kV	8 kV AC · 25 – 250 mm · до 700 m/min

Интерактивен 3D модел: превключване на състоянията, въртене и мащабиране.	**foge-antistatic.com/bg/applications/sleeve-wrapper-se-dcb-90/**

Схематичен модел, без мащаб. Машините и детайлите са общи, без конкретен производител или марка. Данните за продуктите съответстват на публикацията на foge-antistatic.com/bg.

Запазва се правото на технически промени, грешки и печатни грешки. Този документ е превод на английския оригинал и може да съдържа грешки в превода.