PRODUKTY DO ELEKTRYCZNOŚCI STATYCZNEJ · ZASTOSOWANIE

Maszyna owijająca rękawem / pakowanie termokurczliwe z SE-DCB-90

Odwijanie i podawanie folii termokurczliwej gromadzi wysoki ładunek elektrostatyczny. Folia przywiera do rolek zwrotnych i części maszyny, skleja się sama ze sobą i biegnie nierówno — zacięcia folii, przestoje i folia położona poza osią produktu. SE-DCB-90 zainstalowana bezpośrednio pod wstęgą folii przed strefą owijania neutralizuje folię podczas transportu, dzięki czemu biegnie gładko i dokładnie owija pudełka farmaceutyczne przed tunelem termokurczliwym. Przeciągnięcie obraca model, szczypnięcie lub przewijanie powiększa go.

BEZ JONIZACJI

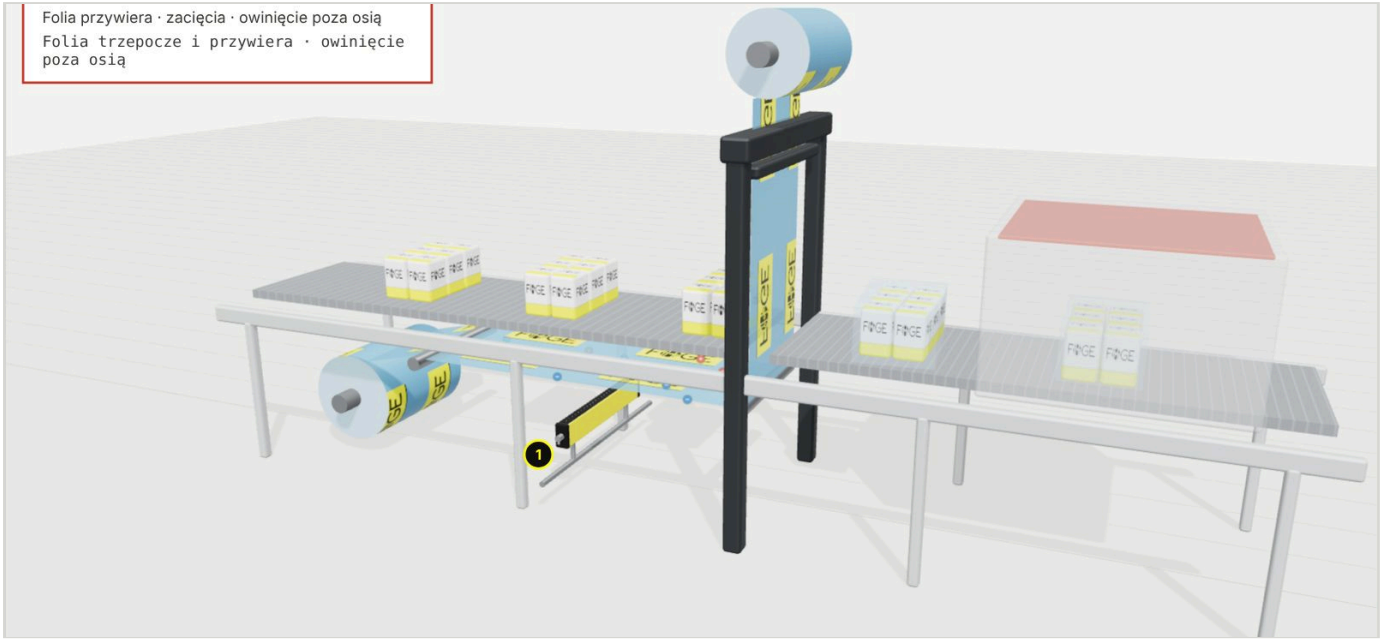

Z SE-DCB-90

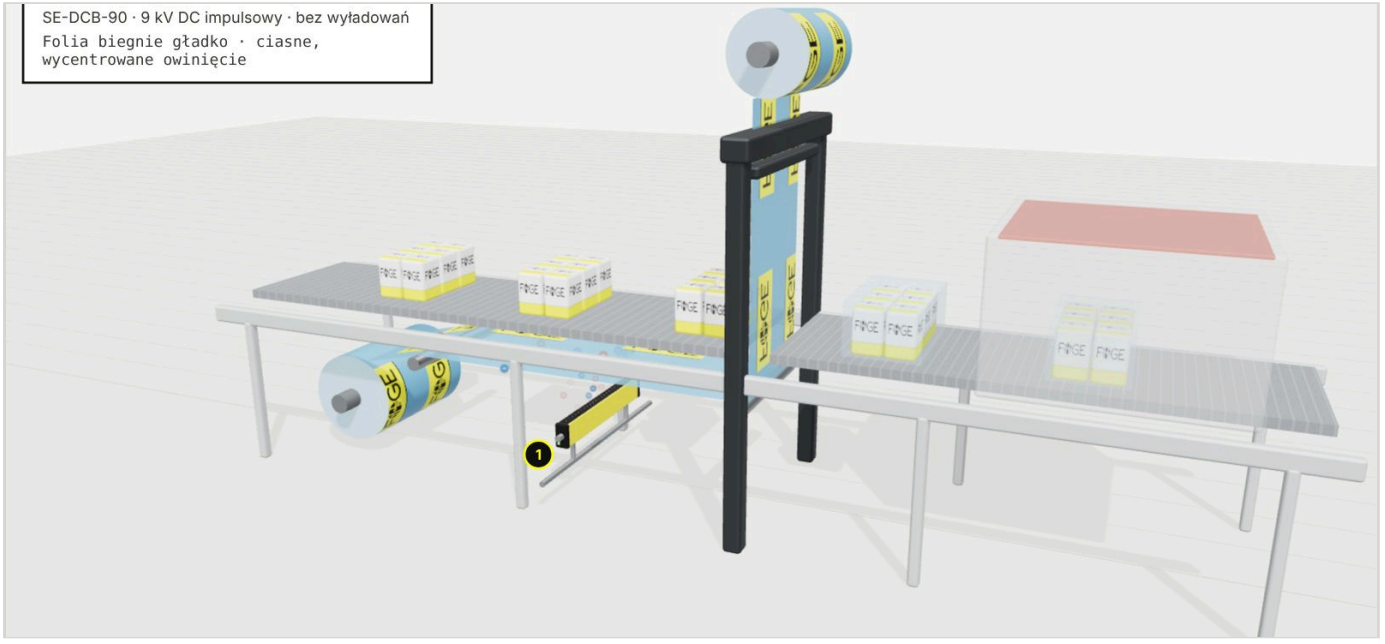

Z zastrzeżeniem zmian technicznych, błędów i pomyłek w druku. Ten dokument jest tłumaczeniem angielskiego oryginału i może zawierać błędy w tłumaczeniu.

Produkt FÖGE w tej aplikacji

1 · SE-DCB-90 — pod wstęgą folii

Bezpośrednio pod dolną wstęgą folii przed strefą owijania; ostrza skierowane w górę na folię i neutralizują ją podczas transportu.

Jonizacja	**9 kV DC impulsowy · bez wyładowań**
Ostrza	**Wolfram · prąd ostrzy < 250 µA**
Złącze	**M12 · kabel 4-stykowy**
Zasilanie	**24 V DC · SE-PSU-24-C-M12**

SE-DCB-90 — szczegóły Zapytaj o wycenę techniczną

Nadaje się także do maszyn owijających rękawem

Inne listwy antystatyczne FÖGE do pakowania w folię termokurczliwą.

SE-ACB-55 Kompaktowa listwa antystatyczna AC – 5,5 kV	5,5 kV AC · 25 – 100 mm · do 500 m/min
SE-ACB-80 Listwa antystatyczna AC dużej mocy – 8 kV	8 kV AC · 25 – 250 mm · do 700 m/min

Interaktywny model 3D: przełączanie stanów, obracanie i powiększanie.

foge-antistatic.com/pl/applications/sleeve-wrapper-se-dcb-90/

Model schematyczny, bez zachowania skali. Maszyny i części są ogólne, bez konkretnego producenta ani marki. Dane produktów zgodne z publikacją na foge-antistatic.com/pl.

Z zastrzeżeniem zmian technicznych, błędów i pomyłek w druku. Ten dokument jest tłumaczeniem angielskiego oryginału i może zawierać błędy w tłumaczeniu.