ПРОДУКТИ ЗА СТАТИЧНО ЕЛЕКТРИЧЕСТВО · ПРИЛОЖЕНИЕ

Обработка на дървесина — фиксиране на фолио със SE-SGB-30

Декоративното фолио или меламиновото фолио трябва да лежи точно върху дървесната плоскост или MDF плочата до затварянето на ламиниращата преса. Незакрепеното фолио се повдига по краищата, измества се и се нагърчва — нарушено регистриране и брак — а скобите биха оставили следи по повърхността. Шината за генериране на статичен заряд SE-SGB-30 напряко на транспортьора нанася контролиран, равномерен заряд върху фолиото, като го фиксира плоско и изравнено върху плоскостта чак до пресата. Плъзнете за завъртане, щипнете или превъртете за мащабиране.

БЕЗ ЙОНИЗАЦИЯ

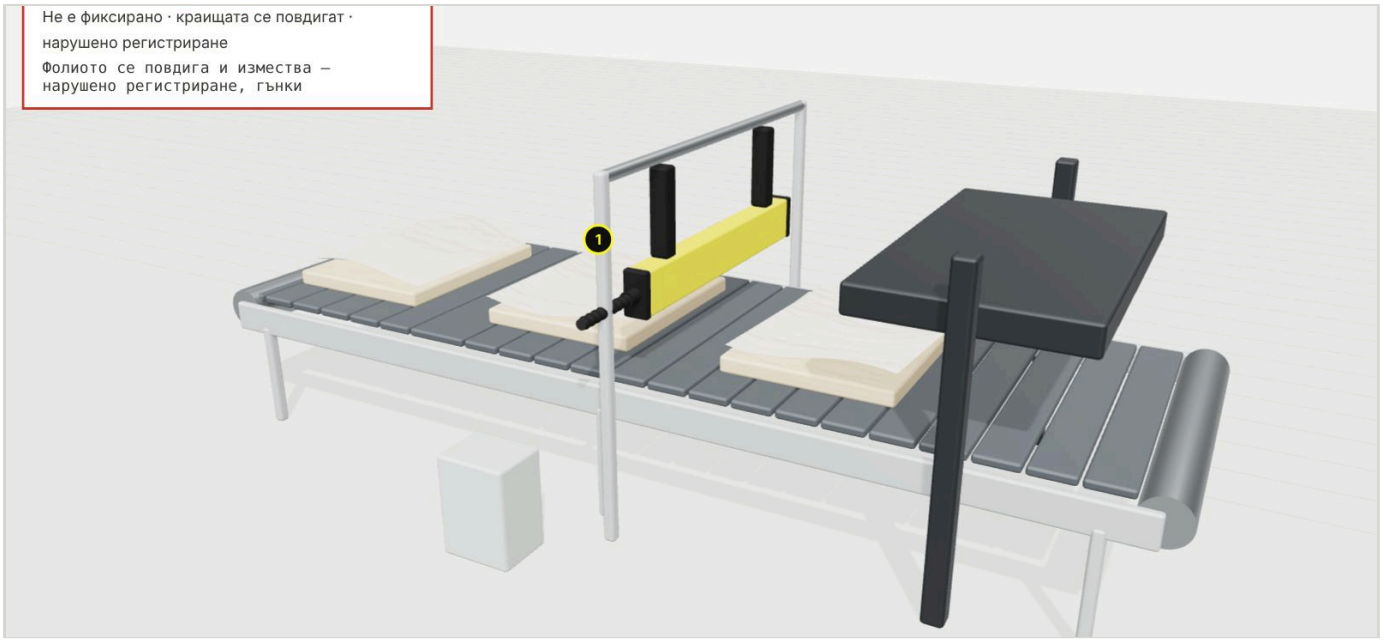

СЪС SE-SGB-30

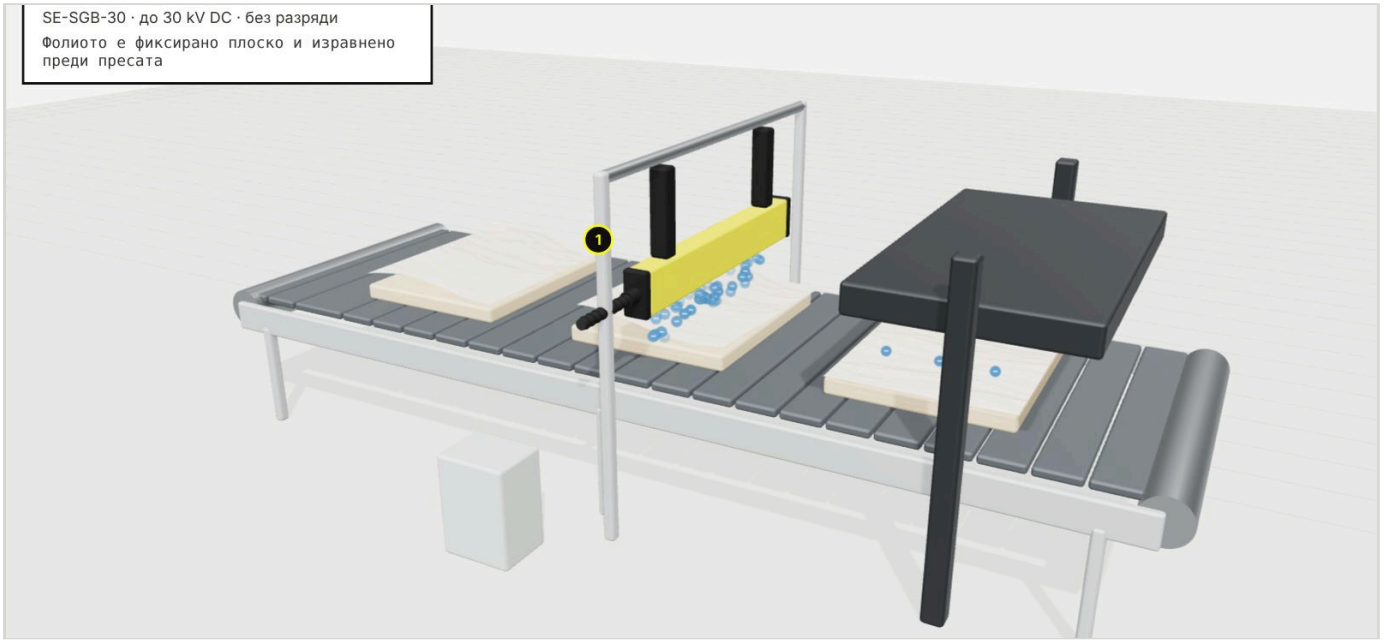

Запазва се правото на технически промени, грешки и печатни грешки. Този документ е превод на английския оригинал и може да съдържа грешки в превода.

Продукт на FÖGE в това приложение

1 · SE-SGB-30 — фиксиране на фолиото върху плоскостите

Напряко на летвения транспортьор над плоскостите; двуредовите му емитери нанасят върху фолиото заряд с една полярност, след което фолиото остава плоско и изравнено върху плоскостта до затварянето на пресата. SE-SGB-30 зарежда материала нарочно (електростатично фиксиране) — той не е уред за неутрализиране на статично електричество.

Изходно напрежение	**До 30 kV DC · без разряди**
Емитери	**Два реда · стъпка 15 mm · индивидуално защитени**
Генератор	**SE-GEN-30N / SE-GEN-30P (задължителен) · до 4 шини**
Дължина за поръчка	**100 – 4000 mm**

SE-SGB-30 — подробности **Поискайте техническа оферта**

Интерактивен 3D модел: превключване на състоянията, въртене и мащабиране.

foge-antistatic.com/bg/applications/wood-foil-pinning-se-sgb-30/

Схематичен модел, без мащаб. Машините и детайлите са общи, без конкретен производител или марка. Данните за продуктите съответстват на публикацията на foge-antistatic.com/bg.

Запазва се правото на технически промени, грешки и печатни грешки. Този документ е превод на английския оригинал и може да съдържа грешки в превода.